



ECON® Glasthermometer Fig. 1656 Kunststoff Einsteck Winkel 90° mittleres Modell

Merkmale


- Typ:** 1656
Modell: Mittel (150 mm)
Bauform: Eckform
Anschlussstelle: Hinten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Material Gehäuse: Kunststoff
Max. Betriebsdruck: 16 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Maschinenbau, Versorgungsunternehmen

Größentabelle:

L	G	H
mm		mm
50 - 63 - 100	1/2"	150

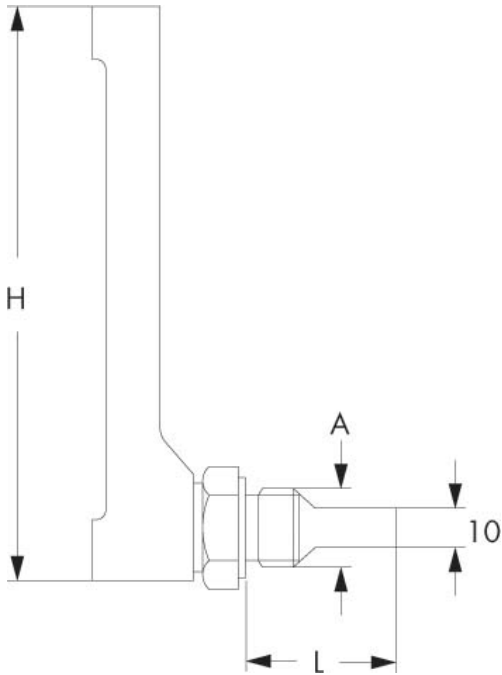

Messbereich	Größe Prozessanschluss	Einstecklänge	Material Prozessanschluss	TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur	Artikel
°C		mm		°C	
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	50	Messing	50	12725764
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	63	Messing	50	12725766
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	100	Messing	50	12725763
0 / 120	1/2" BSPP[G]	63	Messing	120	12725765

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)