




ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Flansch PN10

- Merkmale**
Serie: 14
Typ: 3766
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: PP
Anschluss: Flansch
Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 1
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

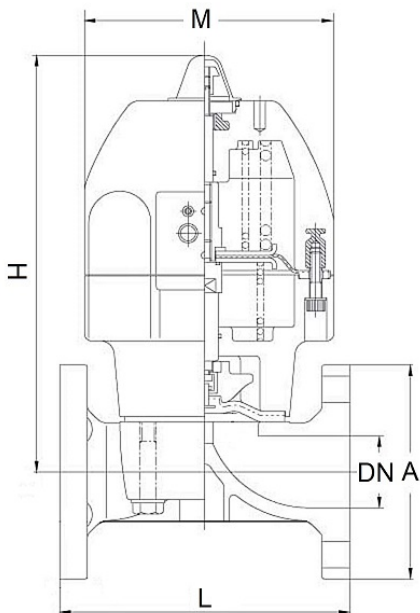

Größentabelle:

DN	A	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	186	130	2.5
DN20	105	150	188	130	2.5
DN25	115	160	193	130	3
DN32	140	180	197	130	3
DN40	150	200	293	174	6.5
DN50	165	230	302	174	7

Material Membran	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser	Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge	Material Deckel	Material Bedienelement	Min. Dauertemperatur (Medium) °C	Max. Dauertemperatur (Medium) °C	Kv-Wert m³/h	Artikel
	mm			mm						
EPDM	20	DN15	PN10	130	PPG	PPG	-20	90	4.1	13248714
EPDM	25	DN20	PN10	150	PPG	PPG	-20	90	4.6	13248715
EPDM	32	DN25	PN10	160	PPG	PPG	-20	90	7.3	13248716
EPDM	40	DN32	PN10	180	PPG	PPG	-20	90	9.5	13248717
EPDM	50	DN40	PN10	200	PPG	PPG	-20	90	22.5	13248718
EPDM	63	DN50	PN10	230	PPG	PPG	-20	90	37.2	13248719
PTFE	20	DN15	PN10	130	PPG	PPG	-20	90	4.1	13248720
PTFE	25	DN20	PN10	150	PPG	PPG	-20	90	4.6	13248721
PTFE	32	DN25	PN10	160	PPG	PPG	-20	90	7.3	13192797

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Material Membran	Anschluss Äußerer Rohrdurchm- esser	Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge	Material Deckel	Material Bedienelement	Min. Dauertempe- ratur (Medium)	Max. Dauertempe- ratur (Medium)	Kv-Wert	Artikel
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
PTFE	40	DN32	PN10	180	PPG	PPG	-20	90	9.5	13248722
PTFE	50	DN40	PN10	200	PPG	PPG	-20	90	22.5	13248723
PTFE	63	DN50	PN10	230	PPG	PPG	-20	90	37.2	13248724

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)