

Schieber Typ: 831 Bronze Innengewinde (BSPP) PN10

Merkmale

Typ: 831

Norm: EN (DIN)

Material Gehäuse: Bronze

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Spindeldichtung: Stopfbuchspackung


Material Deckel: Messing

Material Bedienelement: Aluminium

Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 90 °C

Max. Druckunterschied bei 20 °C: 10 bar

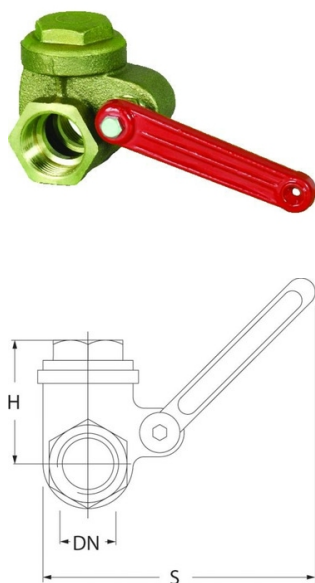

DN ["]	H mm	L mm	S mm	Weight [kg]
3/8	40	44	120	0,37
1/2	40	46	130	0,38
3/4	48	51	147	0,55
1	55	57	155	0,76
1 1/4	62	61	184	1
1 1/2	68	67	215	1,4
2	81	77	250	2
2 1/2	108	86	330	3,45
3	121	91	340	4,5
4	148	102	415	7,35

Size	Press.- and temperature range
3/8" - 4"	10bar- 90°C
Due to the limited closure force, the permitted pressure may not be higher than specified, including cold water service	

Werkstoffqualität	Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Einbaulänge mm	Bedienung	Deckeltyp	Dichtung	Material Schieber	Material Spindel	Artikel
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN10	Herstellerstandard	46	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12226242
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN10	Herstellerstandard	51	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12226237
CC491K [RG5]	1" [25]	PN10	Herstellerstandard	57	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12226235
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN10	Herstellerstandard	61	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12712582
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN10	Herstellerstandard	67	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12572858
CC491K [RG5]	2" [50]	PN10	Herstellerstandard	77	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12473795

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Werkstoffqualitt	Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulnge nach Norm	Einbaulnge mm	Bedienung	Deckeltyp	Dichtung	Material Schieber	Material Spindel	Artikel
CC491K [RG5]	3" [80]	PN10	Herstellerstandard	91	Hebel	Geschraubt	Bronze	CW614N	CW614N	12567896

Die aufgefhrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfltiger, zuverlssiger und nach bestem Wissen durchgefhrter Prfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prfbedingungen, einschlielich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden knnen. Es wird keine Gewhrleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ndern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher verffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003)

