





ECON® Kapselfeder manometer Type 383 Edelstahl Anschluss unten Messing

- Merkmale**
Typ: 383
Druckeinheit sekundäre Skalaeinteilung: mmwk
[mm Wassersäule]
Genauigkeitsklasse: 1.6 %
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Prozessanschluss: Aussengewinde
Material Gehäuse: Edelstahl

- Merkmale (2)**
Material Prozessanschluss: Messing
Material Wahl: Aluminium
Schutzklasse: IP54
Mediumtemperatur: -20 / 60 °C
Umgebungstemperatur: -20 / 60 °C

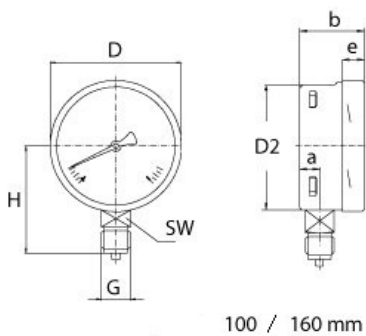

100 / 160 mm

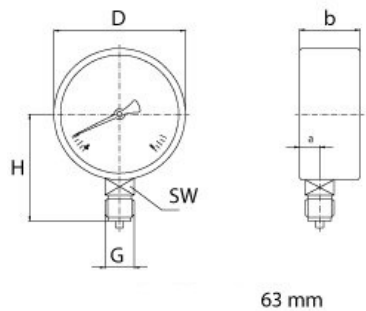

63 mm

Größentabelle:

Gehäusedurchmesser	G	a	b	D	D2	e	SW	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
R100	1/2"	15.5	49.5	101	99	17.5	22	0.5
R160	1/2"	15.5	49.5	161	159	17.5	22	0.9

Gehäusedurchmesser	Messbereich	Druckeinheit	Sekundäre Skalaeinteilung	Größe Prozessanschluss	Material Scheibe	Max. Überdruck	Artikel
mm						mbar	
100	0 / 25	mbar	0 - 250	1/2" BSPP(G)	Glas	75	11811147
100	0 / 40	mbar	0 - 400	1/2" BSPP(G)	Glas	400	11811148
100	0 / 60	mbar	0 - 600	1/2" BSPP(G)	Glas	600	11811149
100	0 / 100	mbar	0 - 1000	1/2" BSPP(G)	Glas	1000	11811150
100	0 / 160	mbar	0 - 1600	1/2" BSPP(G)	Glas	1600	11811151
100	0 / 250	mbar	0 - 2500	1/2" BSPP(G)	Glas	2500	11811153
100	0 / 400	mbar	0 - 4000	1/2" BSPP(G)	Glas	4000	11811154
160	0 / 10	mbar	0 - 100	1/2" BSPP(G)	Glas	30	12725658
160	0 / 40	mbar	0 - 40	1/2" BSPP(G)	Glas	400	12725661
160	0 / 100	mbar	0 - 1000	1/2" BSPP(G)	Glas	1000	12725659
160	0 / 250	mbar	0 - 2500	1/2" BSPP(G)	Glas	2500	12725660
160	0 / 400	mbar	0 - 4000	1/2" BSPP(G)	Glas	4000	12725662

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)