

ECON® Kugelhahn Typ: 7752ISO Edelstahl Innengewinde (NPT) 1000 PSI WOG



Merkmale

Typ: 7752ISO
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4408
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Norm Topflansch: ISO 5211 Direktmontage
Material Kugel: 1.4408
Material Sitz: PTFE
Material Spindel: 1.4401
Material Spindeldichtung primär: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär: PTFE
Material Gehäusedichtung: PTFE
Material Bedienelement: 1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium): -29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 205 °C

Anwendung

- Pressluft, Zentralheizungsanlagen, Wasser, Kraftstoff und leicht korrosive Systeme bis maximal 68 bar.
- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen

- Anschluss gemäß ASME B1.20.1 NPT.
- Schwimmende Kugel.
- Druckstufe 1000 PSI WOG.
- In den Größen 0,25-3 Zoll
- Mit „Direct Mount“-Aufbauflansch gemäß ISO 5211.
- Bohrung zur Hohlraumentlastung („Cavity relief“) in der Kugel.
- Doppelte selbstnachstellende Stopfbuchsendichtung gemäß TA-Luftvorschriften.
- Ausgestattet mit verriegelbarem Hebel.

Konstruktion

- 2-teilige Gehäusekonstruktion.
- Design gemäß EN 12516-2.
- Voller Durchgang.
- Ausführung mit antistatischem Design zwischen Kugel, Spindel und Gehäuse.

Genehmigung


- TA-Luft zertifiziert gemäß VDI 2440, Ziffer 3.3.1.3.
- Konformitätserklärung gemäß EC 1935/2004.

Optionen

- Ausführung mit Schneckenradgetriebe, pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben.
- Positionsrückmeldung für handgesteuerte oder automatisierte Kugelhähne.
- Edelstahl-Spindelverlängerung Typ 8007 zur Isolierung.
- Anschluss in BSP gemäß ISO 228-1.

Größentabelle:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4" [8]	10.6	64	72	145	0.4
3/8" [10]	12.7	64	72	145	0.4
1/2" [15]	15	64	72	145	0.5
3/4" [20]	20	70.4	80	145	0.6
1" [25]	25	85	90	175	1
1.1/4" [32]	32	94	95	175	1.4
1.1/2" [40]	38	105	106	194	2.2
2" [50]	50	125	113	194	3.6
2.1/2" [65]	63.5	155	150	265	6.5
3" [80]	76	173	159	265	9.2

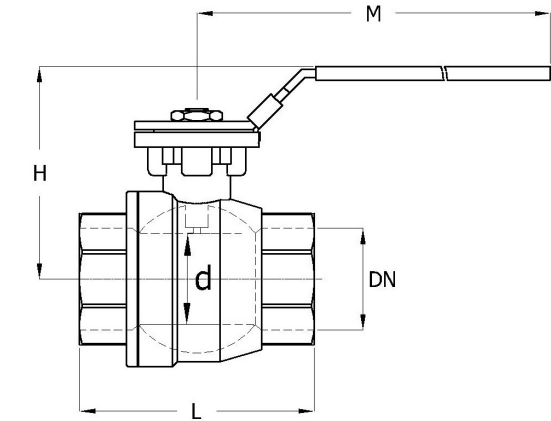

Pressure and temperature range							
Size	Temperature range	-29	38	100	150	200	[°C]
1/4" - 2"	-29°C/+200°C	68	68	44	22	1	[bar]
2.1/2" - 3"	-29°C/+200°C	50	50	32	16	1	[bar]
Pressure class 1000 PSI WOG							

Nennweite	Gewindenorm	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Handbedien- ung	Montagefla- nsch	Montagefla- nsch 2	Durchgang	Mit Abschließvo- rrichtung	Max. Betriebsdruck bar	Artikel
1/4" [8]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F03	F04	Voller Durchgang	Ja	63	11814690
3/8" [10]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F03	F04	Voller Durchgang	Ja	63	11814691
1/2" [15]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F03	F04	Voller Durchgang	Ja	63	11814692
3/4" [20]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F03	F05	Voller Durchgang	Ja	63	11814693
1" [25]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F04	F05	Voller Durchgang	Ja	63	11814694
1.1/4" [32]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F04	F07	Voller Durchgang	Ja	63	11814695
1.1/2" [40]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F05	F07	Voller Durchgang	Ja	63	13337952
2" [50]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F05	F07	Voller Durchgang	Ja	63	11814697
2.1/2" [65]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F07	F10	Voller Durchgang	Ja	51	11814698
3" [80]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Herstellerstand- ard	Handhebel	F07	F10	Voller Durchgang	Ja	51	11814699

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)