



ARI Filtre en Y Type: 1124 Acier Bride

Caractéristiques

Type: 1124

Application

- Gaz, vapeur, eau, huile et autres fluides de traitement
- Perforation de 0,25 mm adaptée aux applications à vapeur

Informations techniques


- Conduites horizontales
- Conduites verticales à flux descendant
- Pression différentielle max. de 1 bar
- Adapté aux conduites d'aspiration et de refoulement

Options

- Disponible avec différentes perforations comprises entre 0,25 mm et 3 mm
- En option avec bouchon de vidange dans le couvercle
- Disponible avec attestation de conformité EN 10204 3.1
- Disponible avec aimant

Tableau de taille:

DN	A	H	L	Tamis de diamètre	Tamis de hauteur	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN40	150	150	200	50	114	10

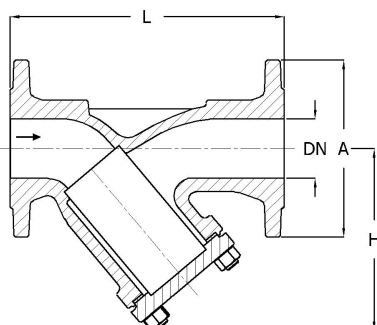

Pressure and temperature range								
Pressure rating	-60**/-10	-10/120	150	200	250	300	400	[°C]
PN40	20	40	34.7	30.2	28.4	25.8	23.1	[bar]

**Only when using A4-70 bolts, on request.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Taille de perforation mm	Avec raccords de mesure	Exécution du couvercle	Avec bouchon de purge	Matière du chapeau	Article
1.0619	DN40	PN40	200	1	Non	A brides	Non	1.0460	11812004

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.