



ADCA Purgeur de vapeur thermodynamique Type 1054E série DT46 acier taraudé ISO 7/Rp

La série Adca série DT46 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT46 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.

Caractéristiques

Série: DT46

Type: 1054E

Forme de construction: Droit

Raccord: Taraudé

Norme de raccordement: ISO 7/1 Rp

Classe de pression: PN100

Pression différentielle maximale: 46 bar

Pression différentielle minimale: 1,5 bar

Contre-pression maximale: 80 % de la pression d'entrée

PMA - pression maximale autorisée: 40 bar

TMA - température maximale autorisée: 400 °C

PMO - pression de service maximale: 46 bar

TMO - température de service maximale: 400 °C

Avec filtre incorporé: Oui

Matériau du boîtier: Acier

Catégorie de qualité: 1.0460

Matière du chapeau: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Matière du joint de corps: Acier inoxydable/graphite

Matière du siège: Roestvaststaal RVS, verhard

Matériau du filtre: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Sens de montage: Horizontale et verticale

Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier

Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Classification PED: PED-SEP

Application

- De vapeur saturée.

Informations techniques

- La position d'installation recommandée est horizontale, avec l'élément filtrant étant orienté vers le bas. L'installation verticale est possible, mais il faut s'attendre à une usure accrue réduisant ainsi la durée de vie de l'élément filtrant.
- Siège et disque trempés avec surfaces correctement polies pour une plus longue durée de vie.
- Joints anti-soufflement, adaptés aux conditions de haute pression.
- Le siège et le disque peuvent être facilement remplacés sur le terrain sans retirer le siphon de la conduite.
- Filtre intégré facile à nettoyer.
- Insensible aux coups de bélier et aux vibrations.
- Équipé en standard d'un évent d'air.
- Équipé de série d'un couvercle d'isolation, il convient donc à une installation extérieure.
- Fonctionnement intermittent: donc moins adapté aux échangeurs de chaleur.
- Construction simple, peu d'entretien.
- Fonctionne comme un clapet anti-retour.

Options

- Soupape de purge.
- Raccordement taraudé ASME B1.20.1 ; NPT.
- Raccordement bride EN 1092-1 ; PN40, PN 63, PN100.
- Raccordement bride ASME B16.5 ; Classe #150, #300, #600.

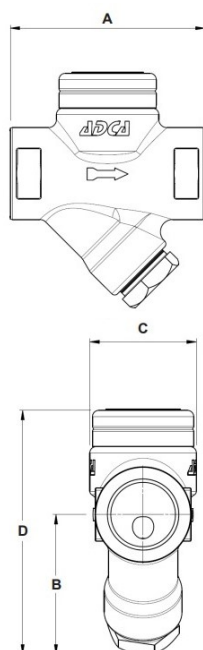


Tableau de taille:

Dimension	A	B	C	D	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
1/2"	95	60	50	109	1.2
1"	95	60	50	115	1.5
3/4"	95	60	50	109	1.2

Tableau de capacité in kg/h															
Model	Modus	dP 1,5 bar	dP 3 bar	dP 5 bar	dP 7 bar	dP 9 bar	dP 12 bar	dP 15 bar	dP 18 bar	dP 21 bar	dP 24 bar	dP 30 bar	dP 35 bar	dP 42 bar	dP 46 bar
UDT46	Chaud	70	100	130	175	190	200	225	240	250	270	290	300	310	320
UDT46	Froid	170	230	300	335	390	435	485	520	575	600	645	695	740	800

Dimension Connexion	Largeur nominale	Type de performance	Avec purge automatique	Article
1/2" BSPP[G]	DN15	LC	Oui	13024950
1" BSPP[G]	DN25	LC	Oui	12997202
3/4" BSPP[G]	DN20	LC	Oui	13191651

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.