



GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze haute levée taraudé/fileté

Protection à haute luminosité en bronze.

La pression de réglage peut être réglée et scellée sur site.

Caractéristiques

Série: 851tGFO

Type: 1553

Norme: ISO 4126-1

Modèle: Soupape desécurité à ressort

Forme de construction: Angle

Matériau du boîtier d'entrée: Bronze

Catégorie de qualité d'entrée: CC499K

Matériau du boîtier de sortie: Bronze

Catégorie de qualité de sortie: CC499K

Raccordement amont: Fileté [BSPP]

Norme de raccord d'entrée: ISO 228-1

Raccordement aval: Taraudé [BSPP]

Norme de raccord de sortie: ISO 228-1

Caractéristique d'échappement: Course maximale

Tête étanche: Oui

Coiffe de ressort fermée: Oui

Matériau du capot de ressort: Bronze

Matériau du clapet: Laiton

Matériau du siège: Laiton

Matériau du ressort: 1.4310

Matériau de l'axe: Laiton

Température du fluide: -60 / 225 °C

Application

- Milieux neutres et non neutres dans les systèmes sans contre-pression :
- Gaz.
- Air.
- Vapeurs.
- Vapeur (selon la version et le joint utilisé).
- Liquides sous le point d'ébullition à la pression atmosphérique.

Options

- Version en acier inoxydable.

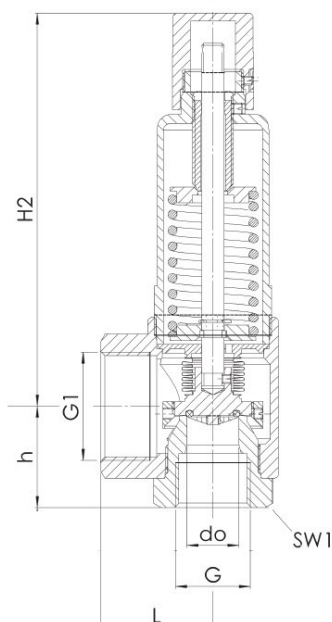


Tableau de taille:

G	d0	L	H2	h	SW
	mm	mm	mm	mm	mm
1/2"	15.8	40	77	30	30
3/4"	15.8	43	139	39	36
1"	15.8	50	241	74	46
1.1/4"	18	61	241	55	55
1.1/2"	23	61	241	69	55
2"	30.3	61	175	45	70

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Article
		bar	mm			
1/2" [15]	1" [25]	0.5 / 25	15.8	Non	PTFE	13547210
3/4" [20]	1" [25]	0.5 / 25	15.8	Non	PTFE	13547211
1" [25]	1" [25]	0.5 / 25	15.8	Non	PTFE	13547212
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.5 / 25	18	Non	PTFE	13547214
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.5 / 25	23	Non	PTFE	13547216
2" [50]	2" [50]	0.5 / 25	30.3	Non	PTFE	13547217

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.