



AMG Actionneur pneumatique Série: SAD Type: 7972 Aluminium Double effet

Caractéristiques

Série: SAD

Type: 7972

Transmission: Quart de tour

Principe de fonctionnement: Double effet

Norme platine de raccordement: ISO 5211

Forme de l'axe: Double carré

Matériau du boîtier: Aluminium

Protection de surface du boîtier: Anodisé

Matériau du chapeau: Aluminium Anodisé

Matériau de l'axe: Acier inoxydable

Matériau de la boulonnerie: Acier inoxydable

Raccordement pneumatique: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Avec indicateur visuel de position: Oui

Cible: Non

Norme du raccordement air moteur: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

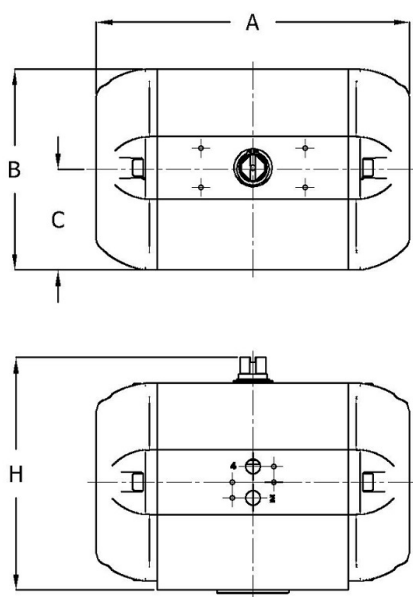


Tableau de taille:

Modèle	A mm	B mm	C mm	H mm	Poids kg
SAD05	84	69	37	74	0.7
SAD15	150	116	61	131	2.8
SAD20	157	134	70	152.5	4
SAD25	191	154.5	79	179	6
SAD33	253	204	102	222	13.5
SAD43	463	288	144	316	58
SAD45	475	330	165	337	75
SAD50	567	390	195	419	126

Modèle	Dimension platine	Dimension platine 2	Dimension carré mm	Couple de l'actionneur double effet à 6 bar Nm	Dimension platines supérieures	Hauteur de l'ae mm	Profondeur carré mm	Raccordement entrée d'air	Poids kg	Article
SAD05	F03	F05	11	15.1	50x20	11	13	1/4" (8) taraudé [BSPP]	0.7	12725669
SAD15	F05	F07	14	75	80x30	20	16	1/4" (8) taraudé [BSPP]	2.8	13030388
SAD20	F05	F07	17	108	80x30	20	20	1/4" (8) taraudé [BSPP]	4	11268663
SAD25	F07	F10	17	205	80x30	20	20	1/4" (8) taraudé [BSPP]	6	13389252

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Modèle	Dimension platine	Dimension platine 2	Dimension carré mm	Couple de l'actionneur double effet à 6 bar Nm	Dimension platines supérieures	Hauteur de l'ae mm	Profondeur carré mm	Raccordement entrée d'air	Poids kg	Article
SAD33	F10	F12	27	555	80x30	20	30	1/4" (8) taraudé (BSPP)	13.5	12725671
SAD43	F16		46	2385	80x30	20	50	1/2" (12)	58	12725674
SAD45	F16		55	2980	130x30	30	50	1/2" (12)	75	12725675
SAD50	F25		55	5256	130x30	30	60	1/2" (12)	126	12725676

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.