



## ECON® Écrou mobile Type 1397 laiton

### Caractéristiques

**Type:** 1397

**Modèle:** Écrou mobile

**Norme:** DIN 16283

**Pression de service maximum:** 250 bar

### Informations techniques

- Marquage du taraudé engage par une encoche.

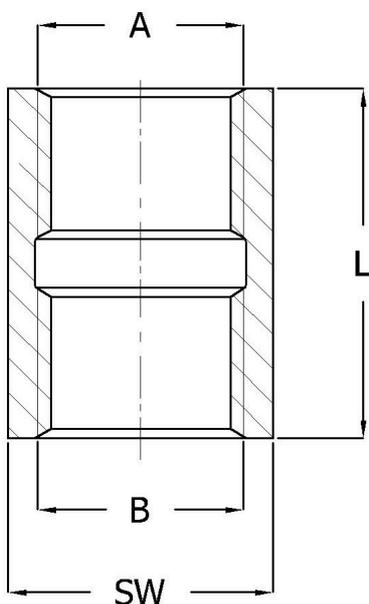


Tableau de taille:

Article	A	B	L	SW
			mm	mm
11812311	1/2" (G)BSPP RH	1/2" (G)BSPP LH	36	27
12751917	1/4" (G)BSPP RH	1/4" (G)BSPP LH	23	17

Matériau	Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Raccordement coté instrumentation	Dimension du raccordement d'instrument	Article
Laiton	Filetage intérieur à droite	1/2" BSPP(G)	Filetage intérieur à gauche	1/2" BSPP(G)	11812311
Laiton	Filetage intérieur à droite	1/4" BSPP(G)	Filetage intérieur à gauche	1/4" BSPP(G)	12751917

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.