

ERIKS Support cylindrique antivibratoire A NR



Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d'un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d'installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis. Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n'est pas adapté aux charges de traction.

Caractéristiques


Type: A

Caoutchouc matériau: NR

Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes : Dureté standard : 50 Shore A Qualité de caoutchouc standard : NR 55 Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227 Conformité REACH et RoHS Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour : une autre dureté : 40 ou 70 Shore A, un autre type de caoutchouc : NBR, EPDM ou VMQ, un autre type de métal : acier inoxydable 1.4301 [AISI304] ou 1.4401 [AISI316], des conformités spécifiques pour le contact avec des denrées alimentaires : FDA ou EC1935.

Tableau de taille:

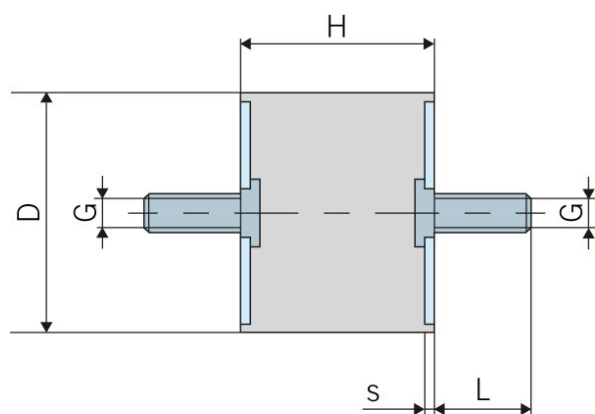


D mm	H mm	G	L	L mm	s mm
40	20	M8			
25	8	M6	18	2	
75	30	M 12	37	3	
75	25	M 12	37	3	
150	75	M 16	46	4	
6	7	M3	6	0.8	
8	8	M3	6	1	
8	13	M3	6	1	
10	8	M4	10	1.2	
10	10	M4	10	1.2	
10	15	M4	10	1.2	
15	20	M4	15	1.4	

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	L	L	s
20	8	M6	18	2	
20	10	M6	18	2	
20	15	M6	18	2	
20	25	M6	18	2	
20	30	M6	18	2	
25	10	M6	18	2	
25	15	M6	18	2	
25	20	M6	18	2	
25	25	M6	18	2	
25	30	M6	18	2	
30	15	M8	20	2	
30	20	M8	20	2	
30	25	M8	20	2	
30	30	M8	20	2	
30	35	M8	20	2	
30	40	M8	20	2	
40	10	M8	23	2	
40	20	M8	23	2	
40	25	M8	23	2	
40	40	M8	23	2	
50	25	M10	25	2	
50	30	M10	25	2	
50	35	M10	25	2	
50	40	M10	25	2	
50	45	M10	25	2	
70	45	M10	30	3	
75	40	M 12	37	3	
75	50	M 12	37	3	
75	60	M 12	37	3	
75	70	M 12	37	3	
80	60	M 12	37	3	
80	80	M 12	37	3	
8	6	M3	6	1	
10	6	M4	10	1.2	
10	18	M4	10	1.2	
15	8	M4	15	1.4	
15	10	M4	15	1.4	
15	15	M4	15	1.4	
20	13	M6	18	2	

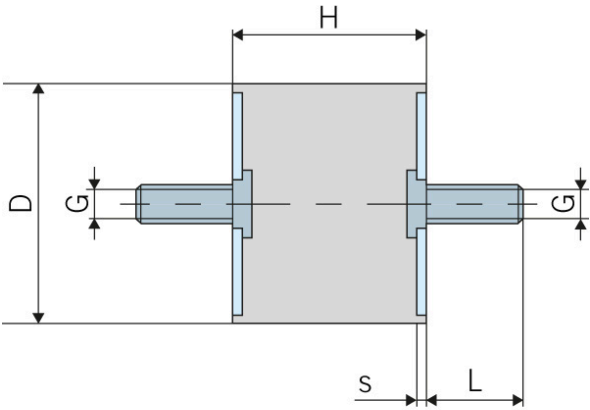

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

D	H	G	L	L	s
20	20	M6	18	2	
25	40	M6	18	2	
30	10	M8	20	2	
40	30	M8	23	2	
60	25	M10	25	2	
60	45	M10	25	2	
70	35	M10	30	3	
75	45	M 12	37	3	
75	55	M 12	37	3	
100	30	M 16	46	3	
100	40	M 16	46	3	
100	50	M 16	46	3	
100	55	M 16	46	3	
100	60	M 16	46	3	
100	75	M 16	46	3	
100	100	M 16	46	3	
125	60	M 16	46	3	
125	100	M 16	46	3	
125	125	M 16	46	3	
150	55	M 16	46	4	
150	60	M 16	46	4	
150	100	M 16	46	4	
200	100	M20	46	5	
60	50	M10	25	2	
70	50	M10	30	3	

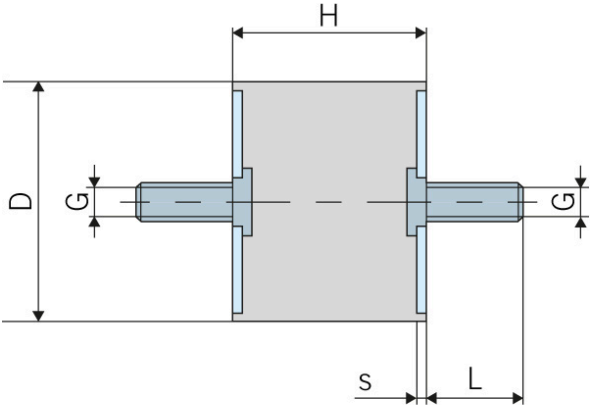

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
		40	20	M8			80	10040965
								11252495
								13372550
								13372526
								13372524
								13372525
								13372553
								13372457
								13372480
								13372475
								13372476
								13372478
								13372552
								13372458

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
								13372483
								13372492
								13372494
								13372513
								13372514
								13372515
								13372516
								13372517
								13372518
								13372519
								13372520
								13372521
								13372522
								13372523
								13372527
								13372528
								13372529
								13372530
								13372531
								13372455
								13372502
								13372506
								13372532
								13372533
								13372534
								13372535
								13372536
								13372447
								13372448
								13372449
								13372450
								13372451
								13372452
								13372453
								13372454
								13372446
								13372462
								13372463
								13372464
								13372465
								13372466
								13372460
								13372461
								13372470
								13372471
								13372472
								13372473
								13372474
								13372467
								13372468
								13372469

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
								13372481
								13372504
								11058347
								13372541
								13372545
								13372546
								13372547
								13372558
								13372576
								13372539
								13372574
								13372557
								13372556
								13372564
								13372565
								13372567
								13372568
								13372572
								13372573
								13372570
								13372571
40	Acier galvanisé	25	8	M6	12120.2	2		13372493
40	Acier galvanisé	75	30	M 12	7900	7.5		13372538
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	13040	6.25	350	10040989
55	Acier galvanisé	150	75	M 16	28020	18.75	1410	10041012
40	Acier galvanisé	6	7	M3	33	1.75		11024269
40	Acier galvanisé	8	8	M3	41	2		13372554
40	Acier galvanisé	8	13	M3	42	3.25		13372551
40	Acier galvanisé	10	8	M4	80	2		13372459
40	Acier galvanisé	10	10	M4	60	2.5		12724012
40	Acier galvanisé	10	15	M4	69	3.75		13372456
40	Acier galvanisé	15	20	M4	148.6	5		13372479
40	Acier galvanisé	20	8	M6	1274	2		13372487
40	Acier galvanisé	20	10	M6	895	2.5		13372482
40	Acier galvanisé	20	15	M6	333	3.75		13372484
40	Acier galvanisé	20	25	M6	264	6.25		13372485
40	Acier galvanisé	20	30	M6	222.3	7.5		13372486
40	Acier galvanisé	25	10	M6	4060	2.5		13372488
40	Acier galvanisé	25	15	M6	875	3.75		13372489
40	Acier galvanisé	25	20	M6	410	5		13372490
40	Acier galvanisé	25	25	M6	440	6.25		13372491
40	Acier galvanisé	25	30	M6	430	7.5		11040603
40	Acier galvanisé	30	15	M8	967	3.75		13372495
40	Acier galvanisé	30	20	M8	761	5		13372496
40	Acier galvanisé	30	25	M8	617	6.25		13372497
40	Acier galvanisé	30	30	M8	520	7.5		13372498
40	Acier galvanisé	30	35	M8	704	8.75		13372499
40	Acier galvanisé	30	40	M8	628	10		13372500
40	Acier galvanisé	40	10	M8	13400	2.5		13372501
40	Acier galvanisé	40	20	M8				11185681
40	Acier galvanisé	40	25	M8	1497	6.25		13372503

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
40	Acier galvanisé	40	40	M8	1050	10		13372505
40	Acier galvanisé	50	25	M10	2710	6.25		13372508
40	Acier galvanisé	50	30	M10	1974	7.5		13372509
40	Acier galvanisé	50	35	M10	2239	8.75		13372510
40	Acier galvanisé	50	40	M10	1485	10		13372511
40	Acier galvanisé	50	45	M10	1368	11.25		13372512
40	Acier galvanisé	70	45	M10	3830	11.25		10040986
40	Acier galvanisé	75	25	M 12				13372537
40	Acier galvanisé	75	40	M 12	4910	10		13372540
40	Acier galvanisé	75	50	M 12	4440	12.5		13372542
40	Acier galvanisé	75	60	M 12	4590	15		13372543
40	Acier galvanisé	75	70	M 12				13372544
40	Acier galvanisé	80	60	M 12				13372548
40	Acier galvanisé	80	80	M 12				13372549
55	Acier galvanisé	6	7	M3	48	1.75		11024027
55	Acier galvanisé	8	6	M3	113.5	1.5	4	10040921
55	Acier galvanisé	10	6	M4	150.8	1.5		13372560
55	Acier galvanisé	10	8	M4	121.5	2		13372561
55	Acier galvanisé	10	10	M4	95	2.5	6	10040924
55	Acier galvanisé	10	15	M4	98	3.75	6	10040925
55	Acier galvanisé	10	18	M4	100.3	4.5		13372559
55	Acier galvanisé	15	8	M4	303.8	2		13372577
55	Acier galvanisé	15	10	M4	340	2.5	14	10040930
55	Acier galvanisé	15	15	M4	270.1	3.75		13372575
55	Acier galvanisé	15	20	M4	231.9	5	14	10040933
55	Acier galvanisé	20	8	M6	4100	2	25	10040940
55	Acier galvanisé	20	10	M6	1330	2.5		13372578
55	Acier galvanisé	20	13	M6	784	3.25		13372579
55	Acier galvanisé	20	15	M6	490	3.75	25	10040942
55	Acier galvanisé	20	20	M6	430	5	25	10040943
55	Acier galvanisé	20	25	M6	432	6.25		13372580
55	Acier galvanisé	20	30	M6	430	7.5		13372581
55	Acier galvanisé	25	8	M6	15660	2		13372584
55	Acier galvanisé	25	10	M6	4560	2.5		10040948
55	Acier galvanisé	25	15	M6	1112	3.75	40	10040949
55	Acier galvanisé	25	20	M6	634	5	40	10040950
55	Acier galvanisé	25	25	M6	526	6.25		13372582
55	Acier galvanisé	25	30	M6	524	7.5	40	10040952
55	Acier galvanisé	25	40	M6	696	10		13372583
55	Acier galvanisé	30	10	M8	11050	2.5		13372585
55	Acier galvanisé	30	15	M8	2040	3.75	60	10040959
55	Acier galvanisé	30	20	M8	1087	5	60	10040960
55	Acier galvanisé	30	25	M8	1256	6.25	60	10040962
55	Acier galvanisé	30	30	M8	1041	7.5	60	10040963
55	Acier galvanisé	30	40	M8	927	10	60	10040964
55	Acier galvanisé	40	20	M8	2430	5		12178893
55	Acier galvanisé	40	30	M8	1565	7.5	100	10040968
55	Acier galvanisé	40	40	M8	1360	10	100	10040971
55	Acier galvanisé	50	35	M10	3220	8.75	160	10040976
55	Acier galvanisé	50	45	M10	2027	11.25	160	10040978
55	Acier galvanisé	60	25	M10	5905	6.25	230	10040980

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	Max. 200 articles dans le tableau
55	Acier galvanisé	60	45	M10	4460	11.25	230	10040982
55	Acier galvanisé	70	35	M10	8660	8.75	310	10040984
55	Acier galvanisé	70	45	M10	7060	11.25	310	10040985
55	Acier galvanisé	75	30	M 12	11355	7.5		11255757
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	7000	10	350	10040990
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	6350	11.25	350	10040991
55	Acier galvanisé	75	50	M 12	6010	12.5	350	10040992
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	7400	13.75		10040995
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	7280	15	350	10040996
55	Acier galvanisé	100	30	M 16			630	10041003
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	14810	10	630	10041004
55	Acier galvanisé	100	50	M 16	12470	12.5	630	10041006
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	12740	13.75	630	10041007
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	11290	15	630	10041008
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	9490	18.75	630	10041009
55	Acier galvanisé	100	100	M 16				13372555
55	Acier galvanisé	125	60	M 16				13372566
55	Acier galvanisé	125	100	M 16	20530	25		13372562
55	Acier galvanisé	125	125	M 16	17830	31.25		13372563
55	Acier galvanisé	150	55	M 16			1410	10041010
55	Acier galvanisé	150	60	M 16			1410	10041011
55	Acier galvanisé	150	100	M 16	29000	25		13372569
55	Acier galvanisé	200	100	M20			2510	10041013
70	Acier galvanisé	25	20	M6				13018772
70	Acier galvanisé	30	15	M8	3230	3.75		11112914
70	Acier galvanisé	30	30	M8	1950	7.5		12317082
70	Acier galvanisé	40	30	M8	3440	7.5		12317081
70	Acier galvanisé	40	40	M8	3210	10		13018791
70	Acier galvanisé	60	50	M10	6570	12.5		12426085
70	Acier galvanisé	70	50	M10	10850	12.5		11420372
70	Acier galvanisé	75	40	M 12	15460	10		13018760
70	Acier galvanisé	100	55	M 16				13334475

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.