

## CR Roulement combiné avec plaque



### Caractéristiques

Sans entretien: Oui

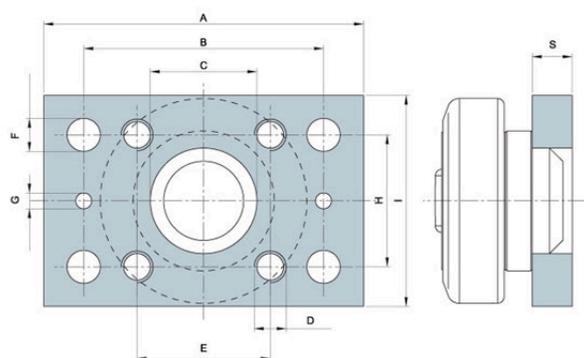


Tableau de taille:

A	B	C	D	E	F	G	I	S
mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm
100	80	30	M10	40	10.5	6	60	10
120	90	35	M 12	50	12.5	6	80	15
120	90	40	M 12	50	12.5	6	80	15
120	90	45	M 16	90			120	20
180	140	60	M 16	80	17	6	120	20
200	160	60	M 16	100	17	6	150	20
90	70	30	M 8	40	8.5	6	50	10

Constructeur ID	Profil de montage	A	B	C	D	E	F	G	I	Article
		mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	
400-0608	2890	100	80	30	M10	40	10.5	6	60	14065765
400-0609	2890	100	80	30	M10	40	10.5	6	60	14065766
400-0610	2867	120	90	35	M 12	50	12.5	6	80	14065767
400-0611	2867	120	90	35	M 12	50	12.5	6	80	14065768
400-0612	2810	120	90	40	M 12	50	12.5	6	80	14065770
400-0613	2810	120	90	40	M 12	50	12.5	6	80	14065771
400-0614	2811	120	90	45	M 16	90			120	14068491
400-0616	2862	180	140	60	M 16	80	17	6	120	14065772
400-0618	2891	180	140	60	M 16	80	17	6	120	14065773
400-0620	2757	200	160	60	M 16	100	17	6	150	14068492
400-0631	EC053	90	70	30	M 8	40	8.5	6	50	14065774
400-0656										14065775

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.