



ECON® Actionneur hydraulique Série: EDL Type: 21402 Linéaire Double effet

Caractéristiques

Série: EDL

Type: 21402

Transmission: Linéaire

Type d'entraînement: Hydraulique

Principe de fonctionnement: Double effet

Pression air moteur: 135 bar

Pression d'épreuve: 240 bar

Norme platine de raccordement: Norme du fabricant

Avec indicateur visuel de position: Oui

Raccord hydraulique: 1/4" BSP

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: GGG40.3 [GJS-400-15]

Protection de surface du boîtier: Revêtu époxy

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de la boulonnerie: Acier inoxydable

Température ambiante: -20 / 80 °C

Approbation

- Lloyd's Register type approval.

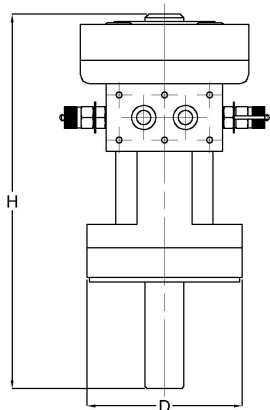



Tableau de taille:

Modèle	A	D	H	L	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
EDL-1	105	76	193	162	7
EDL-2	143	116	289	162	15

Type de réglage	Modèle	Diamètre d'arbre mm	Article
Marche/Arrêt	EDL-1	22	14015407
Marche/Arrêt	EDL-2	30	14015408

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.