



ADCA Purgeur de condensats thermostatique Type 2982 série TH32Y acier taraudé ISO 7/Rp

La série ADCA TH32Y est un purgeur thermostatique en acier, équipé d'un filtre intégré et d'une excellente purge. Il est spécialement conçu pour des applications avec des équipements de process tels que les chaufferies, les stérilisateur, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage.

Caractéristiques

Série: TH32Y

Type: 2982

Forme de construction: Droit

Raccord: Binnendraad

Norme de raccordement: ISO 7/1 Rp

Classe de pression: PN40

PMA - pression maximale autorisé: 40 bar

TMA - température maximale autorisé: 300 °C

PMO - pression de service maximale: 22 bar

TMO - température de service maximale: 250 °C

Sens de montage: Au choix

Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier

Matériau du boîtier: Acier [1.0460]

Matériau du chapeau: Acier P250GH [1.0460]

Matériau du siège: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Matériau du filtre: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Support de filtre: Acier ASTM A105 [1.0432]

Avec filtre incorporé: Oui

Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Classification PED: PED-SEP

Application

- De vapeur saturée

Informations techniques

- L'installation horizontale est recommandée, mais peut être installée dans toutes les positions.

Options

- Soupape de décharge.
- Clapet anti-retour intégré.

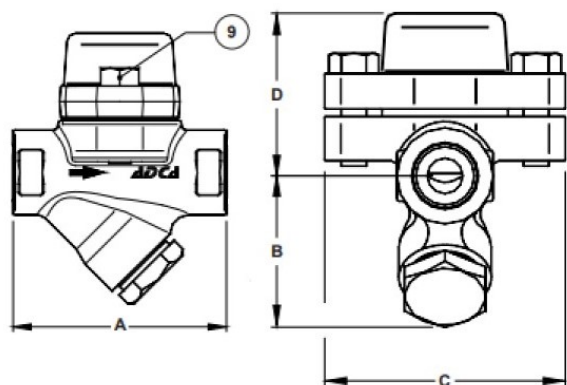


Tableau de taille:

Dimension	A	B	C	D	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
1/2"	95	59	95	65	1.6
1"	95	65	95	65	1.8
3/4"	95	59	95	65	1.6

Tableau de capacité¹ en kg/h

Modèle	Dimen- sion conne- xion	dP 0,2 bar	dP 0,3 bar	dP 0,5 bar	dP 1 bar	dP 1,5 bar	dP 2 bar	dP 3 bar	dP 4 bar	dP 6 bar	dP 8 bar	dP 10 bar	dP 13 bar	dP 15 bar	dP 20 bar	dP 22 bar
TH32Y	1/2" - 1"	70	120	140	255	330	385	455	510	600	670	700	720	750	775	795

¹ Condensat à 10 °C sous température de vapeur saturée.

Dimension Connexion	Largeur nominale	Pression différentielle max. bar	Garniture	Sous-refroidissement °C	Article
1/2" BSP	DN15	22	Type S	10	14532295

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dimension Connexion	Largeur nominale	Pression différentielle max. bar	Garniture	Sous-refroidissement °C	Article
1" BSP	DN25	22	Type S	10	14532297
3/4" BSP	DN20	22	Type S	10	14532296

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

