

ADCA Purgeur de vapeur thermostatique Type 8980E série UTS22 inox taraudé ISO 7/1 Rp



L'ADCA série UTS22 est un purgeur de vapeur thermostatique en acier inoxydable sans entretien. Il a été spécialement conçu pour des applications dans des processus concernant les équipements de chaudières, de stérilisateurs, alimentaires, chimiques et de lavage.

Grâce au "connecteur pivotant" universel, ce purgeur thermostatique est rapidement interchangeable.

Caractéristiques

Série: UTS22

Type: 8998

Forme de construction: Droit

Raccord: Universele flens

Norme de raccordement: UCX et CTS4U compatible

PMA - pression maximale autorisée: 39.9 bar

TMA - température maximale autorisée: 400 °C

PMO - pression de service maximale: 22 bar

TMO - température de service maximale: 250 °C

Sens de montage: Au choix

Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L [1.4404]

Matériau du chapeau: Acier inoxydable 316L [1.4404]

Matériau de l'insert: Acier inoxydable

Matériau du siège: Acier inoxydable SS 304 [1.4301]

Matériau de la bride: Acier inoxydable 316 [1.4401]

Matériau de la boulonnerie: A193 B7/A194 2H [acier]

Avec filtre incorporé: Non

Application

- De la vapeur saturée.
- De la vapeur surchauffée modérée.

Informations techniques

- Thermostat de type S - sous-refroidissement 10 °C [standard].
- Opère sur de la vapeur modérément surchauffée.
- Décharge le condensat à une température proche de celle de la vapeur.
- Excellente décharge d'air.

Options

- Thermostat de type H - sous-refroidissement 5 °C.
- Thermostat de type L - sous-refroidissement 30 °C.
- Exécution de faible capacité.

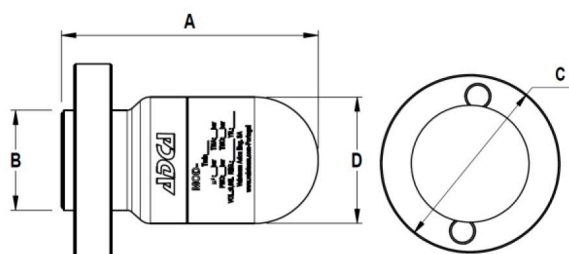


Tableau de taille:

A	B	C	D	Poids
mm	mm	mm	mm	kg
89	35	67	44	0.95

Tableau de capacité¹ en kg/h

Modèle	dP 0,2 bar	dP 0,3 bar	dP 0,5 bar	dP 1 bar	dP 1,5 bar	dP 2 bar	dP 3 bar	dP 4 bar	dP 6 bar	dP 8 bar	dP 10 bar	dP 13 bar	dP 15 bar	dP 20 bar	dP 22 bar
UTS22 ²	70	120	140	255	330	385	455	510	600	670	700	720	750	775	795
UTS22LC ²	45	55	70	95	125	135	180	200	270	315	330	360	370	405	415

¹ Les capacités présentées se réfèrent à un condensat à 10 °C en dessous de la température de la vapeur saturée (thermostat standard type-S).

² Les capacités pour la décharge de condensat froid à 20 °C sont deux à trois fois plus larges.

Dimension Connexion	Pression différentielle max. bar	Article
Bout M10	22	14534280
Bout UNC 3/8"	22	14534279

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.