



## WIKA Manomètre numérique fig. 11448 série CPG1200 inox fileté

### Caractéristiques

**Série:** CPG1200

**Type:** 11448

**Unité de pression:** bar

**Avec affichage:** Oui

**Diamètre de boîtier:** R87

**Matériau de la sonde:** Acier inoxydable 316L

**Pression max.:** 800 bar

**Classe de protection (Valeur IP):** IP65

**Antidéflagrant:** Non

**Température ambiante:** De -10 °C à 50 °C °C

### Application

- Contrôle ou réglage des pressions dans les processus.
- Test de pression hydrostatique ou de pression de rupture.
- Test d'étanchéité sur la base du maintien de la pression.
- Réglage des points de commutation sur les pressostats.

### Informations techniques


- Transmission des données Micro-USB ou wireless via Bluetooth®.
- Affichage -9999 à 19999, 41/2 chiffres avec bargraphe. 0 - 100 %.
- Menu en anglais, allemand, français et autres langues.
- Plages de mesure de -1 à 1000 bar [-14,5 à 15 000 psi].
- Affichage des unités, entre autres en bar, mbar, psi.
- Software Wika-DCS Device Configuration Software [logiciel de configuration des appareils].

### Options

- Précision 0,25 %.
- Raccordement au process en 1/2" BSPP, 1/8" BSPP, 1/4" NPT.
- Rapport de calibration.
- Fonction d'enregistrement des données jusqu'à 1 million de points de données.
- Conception antidéflagrante à sécurité intrinsèque.
- Capot de protection en silicone VMQ

Tableau de taille:

| G    | a  | b  | D  | h   | SW |
|------|----|----|----|-----|----|
|      | mm | mm | mm | mm  | mm |
| 1/4" | 31 | 54 | 87 | 119 | 27 |

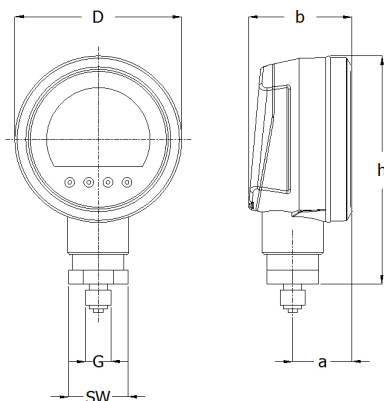

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Plage de mesure | Classe de précision | Raccord       | Dimension du raccordement process | Norme du raccordement taraudé | Tension d'alimentation | Matériau du boîtier | Matériau du raccord coté process | Pression max.<br>bar | Température du fluide<br>°C | Article  |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| 0 / 0.4         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 1.2                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589403 |
| 0 / 1           | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 3                    | De -20 °C à 50 °C           | 14589404 |
| 0 / 1.6         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 4.8                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589405 |
| 0 / 2.5         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 7.5                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589406 |
| 0 / 4           | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 12                   | De -20 °C à 50 °C           | 14589407 |
| 0 / 6           | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 18                   | De -20 °C à 50 °C           | 14589408 |
| 0 / 10          | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 20                   | De -20 °C à 50 °C           | 14589409 |
| 0 / 16          | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 32                   | De -20 °C à 50 °C           | 14589410 |
| 0 / 25          | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 50                   | De -20 °C à 50 °C           | 14589411 |
| 0 / 40          | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 80                   | De -20 °C à 50 °C           | 14589418 |
| 0 / 60          | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 120                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589412 |
| 0 / 100         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 200                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589413 |
| 0 / 160         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 320                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589419 |
| 0 / 250         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 500                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589415 |
| 0 / 400         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 800                  | De -20 °C à 50 °C           | 14589416 |
| 0 / 600         | 0.5 %               | Fileté (BSPP) | 1/4" [8]                          | EN 837                        | 3 x 1,5V AA batterie   | PBT                 | Acier inoxydable 316L            | 1200                 | De -20 °C à 50 °C           | 14589417 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.