



ECON® Thermomètre à tube de verre fig. 1656 plastique angle d'insertion 90° modèle moyenne

Caractéristiques

Type: 1656

Modèle: Moyen (150 mm)

Forme de construction: Angle

Emplacement du raccord: Arrière

Raccordement au process: Fileté

Matériau du boîtier: Plastique

Pression de service maximum: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Construction mécanique, Services publics

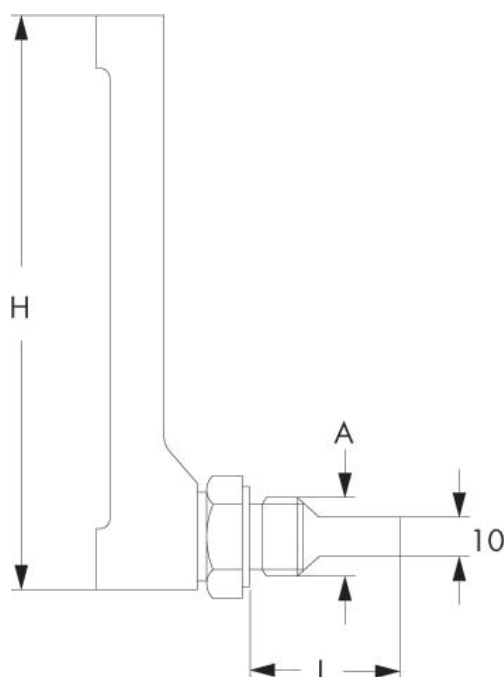


Tableau de taille:

L	G	H
mm		mm
50 - 63 - 100	1/2"	150

Plage de mesure °C	Dimension du raccordement process	Longueur du tube de plonge mm	Matériau du raccord coté process	TMA - température maximale autorisé °C	Article
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	50	Laiton	50	12725764
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	63	Laiton	50	12725766
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	100	Laiton	50	12725763
0 / 120	1/2" BSPP(G)	63	Laiton	120	12725765

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.