

ECON® Réducteur de pression Type 8230 bronze fileté

Caractéristiques

Type: 8230

Modèle: Action directe

Raccord: Fileté

Pression d'entrée max.: 40 bar

Température du fluide: -20 / 120 °C

Convient pour le gaz: 1

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC499K

Matériau du clapet: Bronze

Matériau du siège: Bronze

Matériau de la membrane: EPDM


Matériau du ressort: Acier à ressort

Matériau du capot de ressort: Bronze

Matériau d'élément filtrant: 1.4404

Avec des accouplements: Oui

Disconnecteur: Non



Application

Milieus avec version à membrane EPDM :

- Air.
- Eau chaude.
- Liquides neutres et non adhésifs.
- Gaz et vapeurs neutres.

Milieus avec version à membrane FPM en option :

- Liquides non neutres.
- Huiles.
- Air comprimé avec huile aérosol.
- Carburants.

Domaine d'application :

- Installation industrielle d'eau de processus.
- Installation de bâtiment d'eau de processus.
- Système d'irrigation par pulvérisation.
- Applications d'eau potable.
- Industrie maritime.
- Recommandé dans: Aliments et boissons


Informations techniques

- Adapté pour l'eau potable conformément à la norme DIN 1988.
- Membrane EPDM montée de série.

Options

- Version à membrane FPM.
- Bouton de réglage manuel.

Tableau de taille:

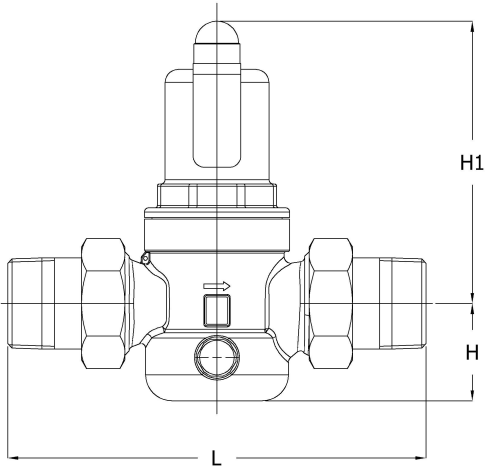

Dimension	P bar	H mm	H1 mm	L mm
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	226
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	226
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	193
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	45	130	193
1/2" BSPP(G)	5 / 15	33	102	142
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	142
1/2" BSPP(G)	1 / 8	33	102	142
1" BSPP(G)	1 / 8	45	130	180
1" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	180
1" BSPP(G)	5 / 15	45	130	180
2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	252
2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	252
2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	252
3/4" BSPP(G)	1 / 8	33	102	158
3/4" BSPP(G)	5 / 15	33	102	158
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	158

Dimension Connexion	Plage de pression réduite bar	Article
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456115
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456114
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456116
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	13456113
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456112
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	13455325
1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456105
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456103
1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456104
1" BSPP(G)	1 / 8	13456110
1" BSPP(G)	0.5 / 2	13456109
1" BSPP(G)	5 / 15	13456111
2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456117
2" BSPP(G)	5 / 15	13456119
2" BSPP(G)	1 / 8	13456118
3/4" BSPP(G)	1 / 8	13456107
3/4" BSPP(G)	5 / 15	13456108
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456106

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.