



ECON® Actionneur pneumatique Type: 79025 Acier inoxydable Double effet

Caractéristiques

Type: 79025

Transmission: Quart de tour

Principe de fonctionnement: Double effet

Norme platine de raccordement: ISO 5211

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4401

Matière du chapeau: 1.4401

Matière de l'axe: 1.4401

Matière de la boulonnerie: 1.4401

Raccordement pneumatique: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Avec indicateur visuel de position: Oui

Palet: Oui


Cible: Non

Norme du raccordement air moteur: NAMUR [VDI/VDE 3845]

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

Tableau de taille:

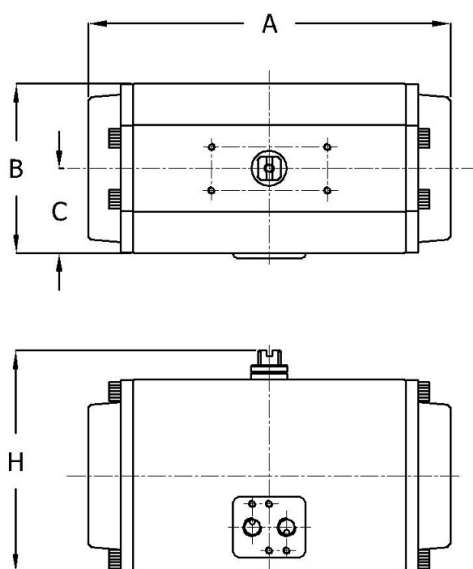

Modèle	A	B	C	H	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
45DA	148	70	40	85	3
60DA	168	79	44	121	4
85DA	196	102	53	128	6.5
105DA	250	122	63	153	12
125DA	284	140	72	185	18
140DA	360	154	78	202	25

Modèle	Dimension platine	Dimension platine 2	Forme de l'axe	Dimension carré	Couple de l'actionneur double effet à 6 bar	Dimension platines supérieures	Hauteur de l'ae	Raccordement entrée d'air	Poids	Article
				mm	Nm		mm		kg	
45DA	F03	F05	Double carré	11	18.1	80x30	20	1/4" [8] taraudé [BSPP]	3	12697414
60DA	F05		Double carré	14	42.6	80x30	20	1/4" [8] taraudé [BSPP]	4	12697415
85DA	F05	F07	Double carré	17	92.5	80x30	20	1/4" [8] taraudé [BSPP]	6.5	12697416
105DA	F07		Double carré	22	197.3	80x30	20	1/4" [8] taraudé [BSPP]	12	12697417
125DA	F07	F10	Double carré	22	308	130x30	30	1/4" [8] taraudé [BSPP]	18	12697418
140DA	F10	F12	Double carré	27	526	130x30	30	1/4" [8] taraudé [BSPP]	25	12697419

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.