


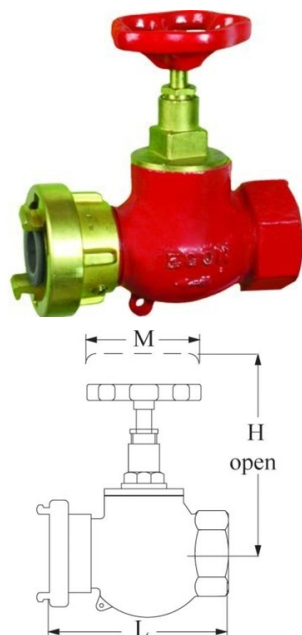

Robinet incendie Type: 902 Bronze Droit Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Type: 902

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K (RG5)

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Taraudé (BSPP)

Raccord 2: Couplage Storz

Type de commande: Volant, tige montante tournante

Type de chapeau: Vissé

Couleur: Rouge, RAL3000

Matériau du clapet: Laiton

Matériau de l'axe: CuZn35Ni (SoMs59)

Matériau du chapeau: CuZn39Pb3 (CW614N)

Matériau du raccord storz: Laiton

Matériau de l'actionneur: EN-JL1030

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 60 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	L	H (ouvert)	M	Distance entre-griffe	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	118	110	80	31	1
1¼"	130	125	80	44	1.9
1½"	138	140	100	51	2.7
2"	176	160	120	81	3.7
2½"	212	195	120	81	5.5
3"	225	200	140	89	8

Classe de pression	Température maximum de service
PN16	60 °C

Norme	Largeur nominale	Distance entre-griffe mm	Classe de pression	Longueur totale mm	Joint	Article
EN (DIN)	1.1/2" [40]	51	PN16	888888	NBR	11811738
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	11811739
EN (DIN)	2.1/2" [65]	81	PN16	888888	NBR	11811740

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.