


ECON® Robinet à poiteau Type: 719 Laiton Angle Volant Taraudé (BSPP)

Caractéristiques

Type: 719
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW614N
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: Volant
Matériau de l'axe: CW614N

Caractéristiques [2]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau de l'actionneur: Plastique
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 100 bar

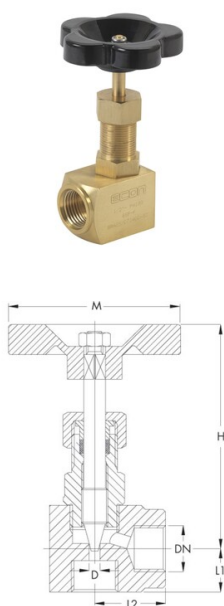

Max. working pressure		Max. medium temperature	
100 bar		30°C	
40 bar		150°C	

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.