


ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3733 PVC-C Flansch PN10



- Merkmale**
Serie: 21
Typ: 3733
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: PVC-C
Anschluss: Flansch
Material Kugel: PVC-C
Material Sitz: PTFE
Material Spindel: PVC-C
Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 90 °C

- Anwendung**
• Empfohlen in: Chemie

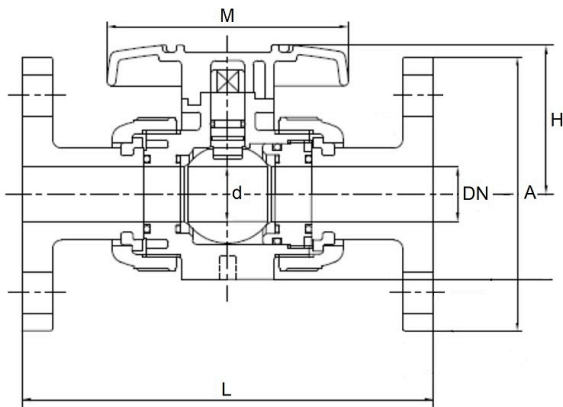

Größentabelle:

DN	d	L	H	M	A	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN10	13	120	43.5	80	90	0.4
DN15	15	130	51.5	92	95	0.4
DN20	20	150	59.5	100	105	0.7
DN25	25	160	68	110	115	0.9
DN32	32	180	80.5	121	140	1.3
DN40	40	200	89	131	150	1.8
DN50	51	230	102.5	159	165	2.7
DN65	65	290	126	200	185	3.5
DN80	78	310	140	240	200	5.5
DN100	100	350	178	300	220	10.6

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurch- messer mm	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Handbedien- ung	Durchgang	Material Spindeldicht- ung primär	Material Spindeldicht- ung sekundär	Material Gehäusedicht- ung	Kv-Wert m³/h	Artikel
DN10	16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	6.7	13571645
DN10	16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	6.7	13571653
DN15	20	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	12	13571646
DN15	20	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12	13571654
DN20	25	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	24.9	13571647
DN20	25	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	24.9	13571655
DN25	32	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	40.3	13571656

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurchm- esser mm	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Handbedien- ung	Durchgang	Material Spindeldicht- ung primär	Material Spindeldicht- ung sekundär	Material Gehäusedic- htung	Kv-Wert m³/h	Artikel
DN32	40	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	62.4	13571648
DN32	40	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	62.4	13571657
DN40	50	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	125.7	13571649
DN40	50	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	125.7	13571658
DN50	63	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	156.9	13571650
DN50	63	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	156.9	13571659
DN65	75	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	320	13571651
DN65	75	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	320	13571660
DN80	90	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	EPDM	EPDM	EPDM	430	13571652
DN80	90	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	430	13571661
DN100	110	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	720	13571662

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)