


FLEXION Steckverschraubung AR15 L-Kupplung Messing, vernickelt

AR sind die Rotary-Steckverschraubungen für Anwendungen mit drehenden und schwingenden Bewegungen geeignet.

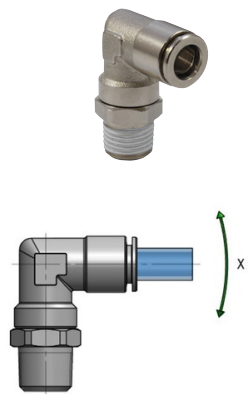

Merkmale

- Serie:** AR15
- Material:** Messing, vernickelt
- Betriebstemperatur:** -20 / 80 °C
- Betriebsdruck:** -0.99 / 20 bar

Anwendung

- Anwendung : Allgemein

Konstruktion

- Schutzring: POM
- Auslösering: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernickelt
- Gehäuse: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernickelt
- Haltering: POM
- Greifring: Rostfreier Stahl AISI 301
- Dichtungen: NBR
- Kugellager: Stahl 100Cr6

Genehmigung

- Conformity : SILICONE FREE , RoHS , REACH

Description	Artikel
L-Rot-Steckverschraubung EPGLR12-G03 - Ø12xR3/8	14378212
L-Rot-Steckverschraubung EPGLR12-G02 - Ø12xR1/2	14378213
L-Rot-Steckverschraubung EPGLR8-G02 - Ø8xR1/4	14378214
L-Rot-Steckverschraubung EPGLR6-G01 - Ø6xR1/8	14378215
L-Rot-Steckverschraubung EPGLR6-G02 - Ø6xR1/4	14378216

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)