

Druckknopfpufer Typ 4

Verwendung in Blechen als Unterlage für Glasplatten oder Tischabdeckungen, im Küchenbau, im Fahrzeug- und Apparatebau. In verschiedenen Elastomeren.


Anwendungshinweis

In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Einbau (Blech) relevante Masse: Bohrung = A; Blechdicke = H.

Kann Ethylenthioharnstoff [ETU] CAS NR 96-45-7 in >0.1% enthalten [REACH, SVHC]
 May contain Imidazolidine-2-thione [ETU] CAS NR 96-45-7 in contain >0.1% [REACH, SVHC]

Merkmale

Typ: 4

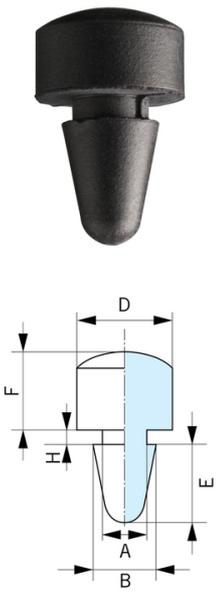

Größentabelle:

A	B	D	E	F	H
mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	8	12	10	7.5	2
6	8	12	10	10	2

Typ	Höhe mm	Material	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Farbe	Artikel
4	2	CR	6	8	12	10	7.5	2	Schwarz	12730395
4	2	CR	6	8	12	10	10	2	Schwarz	12730394

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)