

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung BSP BEE/BEEC E



- Winkel-Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung

Merkmale

Serie: EWHV-R WD

Material: Stahl

Oberflächenschutz: Zink-Nickel


Anschluss 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: Aussengewinde

Anschlußdichtung: Weichdichtring (Form E)

Größentabelle:

d1	d2	d7	dx	dy	i	l4	l2	l3	lg2
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	G 1/8"	14.9	4	4	8	25.3	12	10.5	19
6	G 1/4"	18.9	4	4	12	30.5	16.5	14	23.5
8	G 1/4"	18.9	6	6	12	31.5	14.5	14	21.5
8	G 1/4"	18.9	5	5	12	31	16.5	14	23.5
10	G 1/4"	18.9	8	8	12	33	15.5	14	22.5
10	G 3/8"	21.9	7	7	12	37	18.5	16.5	26
12	G 3/8"	21.9	10	10	12	38.5	18	16.5	25
12	G 3/8"	21.9	8	8	12	37.5	18.5	16.5	26
15	G 1/2"	26.9	12	12	14	45.5	22	21.5	29
16	G 1/2"	26.9	12	12	14	47	22.5	21.5	31
18	G 1/2"	26.9	15	15	14	47.5	21.5	21.5	29
20	G 3/4"	32.9	16	16	16	55	27.5	24	38
25	G 1"	39.9	20	20	18	66.5	31	30.5	43
28	G 1"	39.9	24	24	18	68	31.5	30.5	39
30	G 1 1/4"	49.9	25	25	20	75.5	36.5	35.5	50
35	G 1 1/4"	49.9	30	30	20	78	35.5	35.5	46
38	G 1 1/2"	55.9	32	32	22	86.5	41	40.5	57
42	G 1 1/2"	55.9	36	36	22	88.5	40	40.5	51
22	G 3/4"	32.9	19	19	16	56.5	28.5	24	36

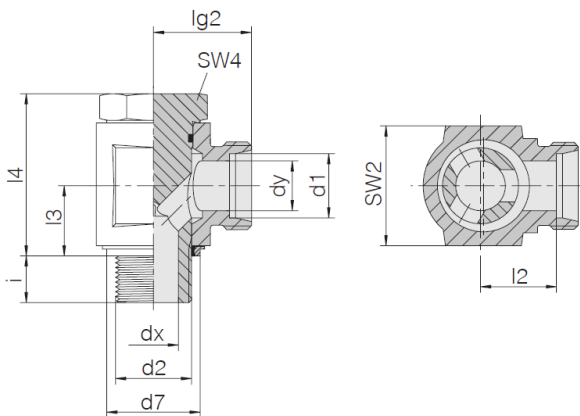

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Bezeichnung	Hersteller ID	Anschlussmaß 1	Anschlussmaß 2	Nenndruck	Artikel
WH06LR1/8KDSEX	24-BEEC-L6-G1/8E	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	PB 500	11450648
WH06SR1/4KDSEX	24-BEEC-S6-G1/4E	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	11450655
WH08LR1/4KDSEX	24-BEEC-L8-G1/4E	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 400	821292
WH08SR1/4EDB	24-BEEC-S8-G1/4E	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 450	795593
WH10LR1/4DSEX	24-BEEC-L10-G1/4E	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 350	11310037
WH10SR3/8EDB	24-BEEC-S10-G3/8E	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	11310038
WH12LR3/8KDSEX	24-BEEC-L12-G3/8E	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 350	755303
WH12SR3/8EDB	24-BEEC-S12-G3/8E	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	754706
WH15LR1/2KDSEX	24-BEEC-L15-G1/2E	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 315	11450649
WH16SR1/2KDSEX	24-BEEC-S16-G1/2E	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	11450656
WH18LR1/2KDSEX	24-BEEC-L18-G1/2E	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 315	11450650
WH20SR3/4EDB	24-BEEC-S20-G3/4E	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 400	930652
WH25SR1KDSEX	24-BEEC-S25-G1E	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 250	752991
WH28LR1KDSEX	24-BEEC-L28-G1E	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 200	11450652
WH30SR1.1/4KDSE	24-BEEC-S30-G11/4E	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 250	11450658
WH35LR1.1/4KDSE	24-BEEC-L35-G11/4E	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 200	11450653
WH38SR1.1/2KDSE	24-BEEC-S38-G11/2E	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PB 250	11450659
WH42LR1.1/2KDSE	24-BEEC-L42-G11/2E	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PB 200	11450654
WH06LR1/8EDB -m+d	24-BEE-L6-G1/8E	6L - M12x1.5	1/8" BSP zyl.	PB 500	11450660
WH06SR1/4EDB -m+d	24-BEE-S6-G1/4E	6S - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 500	11450669
WH08LR1/4EDB -m+d	24-BEE-L8-G1/4E	8L - M14x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 400	11450661
WH08SR1/4EDB -m+d	24-BEE-S8-G1/4E	8S - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 450	11450670
WH10LR1/4EDB -m+d	24-BEE-L10-G1/4E	10L - M16x1.5	1/4" BSP zyl.	PB 350	1018746
WH10SR3/8EDB -m+d	24-BEE-S10-G3/8E	10S - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	11450671
WH12LR3/8EDB -m+d	24-BEE-L12-G3/8E	12L - M18x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 350	11450662
WH12SR3/8EDB -m+d	24-BEE-S12-G3/8E	12S - M20x1.5	3/8" BSP zyl.	PB 400	11450672
WH15LR1/2EDB -m+d	24-BEE-L15-G1/2E	15L - M22x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 315	11450663
WH16SR1/2EDB -m+d	24-BEE-S16-G1/2E	16S - M24x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 400	1018747
WH18LR1/2EDB -m+d	24-BEE-L18-G1/2E	18L - M26x1.5	1/2" BSP zyl.	PB 315	11450664
WH20SR3/4EDB -m+d	24-BEE-S20-G3/4E	20S - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 400	11450673
WH22LR3/4EDB -m+d	24-BEE-L22-G3/4E	22L - M30x2.0	3/4" BSP zyl.	PB 200	11450665
WH25SR1EDB -m+d	24-BEE-S25-G1E	25S - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 250	11450674
WH28LR1EDB -m+d	24-BEE-L28-G1E	28L - M36x2.0	1" BSP zyl.	PB 200	11450666
WH30SR1.1/4EDB -m+d	24-BEE-S30-G11/4E	30S - M42x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 250	11450675
WH35LR1.1/4EDB -m+d	24-BEE-L35-G11/4E	35L - M45x2.0	1.1/4" BSP zyl.	PB 200	11450667
WH38SR1.1/2EDB -m+d	24-BEE-S38-G11/2E	38S - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PB 250	11450677
WH42LR1.1/2EDB -m+d	24-BEE-L42-G11/2E	42L - M52x2.0	1.1/2" BSP zyl.	PB 200	11450668

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2