




ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3763 PVC-C  
Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend  
Flansch PN10

Merkmale

- Serie: 14
- Typ: 3763
- Gehäusekonstruktion: A [Weir type]
- Material Gehäuse: PVC-C
- Anschluss: Flansch
- Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 1
- Antrieb: Pneumatisch betätigt
- Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

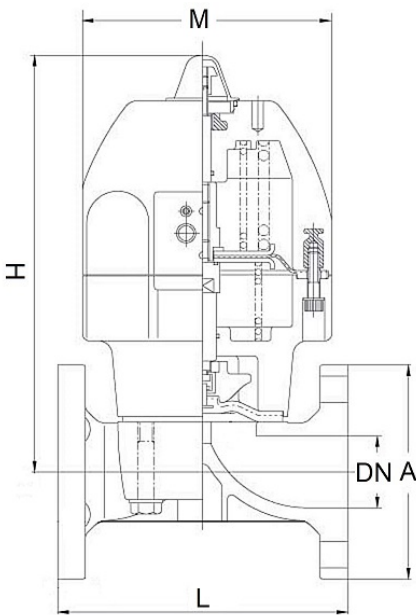

Größentabelle:

| DN   | A   | L   | H   | M   | Gewicht |
|------|-----|-----|-----|-----|---------|
|      | mm  | mm  | mm  | mm  | kg      |
| DN15 | 95  | 130 | 186 | 130 | 3       |
| DN20 | 105 | 150 | 188 | 130 | 3       |
| DN25 | 115 | 160 | 193 | 130 | 3       |
| DN32 | 140 | 180 | 197 | 130 | 3.5     |
| DN40 | 150 | 200 | 293 | 174 | 7       |
| DN50 | 165 | 230 | 302 | 174 | 8       |

| Material Membran | Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm | Nennweite | Druckstufe Artikel | Einbaulänge mm | Material Deckel | Material Bedienelement | Min. Dauertemperatur (Medium) °C | Max. Dauertemperatur (Medium) °C | Kv-Wert m³/h | Artikel  |
|------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| EPDM             | 20                                   | DN15      | PN10               | 130            | PPG             | PPG                    | -40                              | 120                              | 4.1          | 13248782 |
| EPDM             | 25                                   | DN20      | PN10               | 150            | PPG             | PPG                    | -40                              | 120                              | 4.6          | 13248783 |
| EPDM             | 32                                   | DN25      | PN10               | 160            | PPG             | PPG                    | -40                              | 120                              | 7.3          | 13248784 |
| EPDM             | 40                                   | DN32      | PN10               | 180            | PPG             | PPG                    | -40                              | 120                              | 9.5          | 13248785 |
| EPDM             | 50                                   | DN40      | PN10               | 200            | PPG             | PPG                    | -40                              | 120                              | 22.5         | 13248786 |
| EPDM             | 63                                   | DN50      | PN10               | 230            | PPG             | PPG                    | -40                              | 120                              | 37.2         | 13248787 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)