




## ECON® Glasthermometer Fig. 1646 Aluminium mittleres Modell

### Merkmale

- Typ:** 1646
- Modell:** Mittel (150 mm)
- Bauform:** Gerade
- Anschlussstelle:** Unten
- Prozessanschluss:** Aussengewinde
- Material Gehäuse:** Aluminium
- Max. Betriebsdruck:** 16 bar
- Oberflächenschutz:** Anodisiert

### Anwendung

- Empfohlen in: Maschinenbau, Versorgungsunternehmen

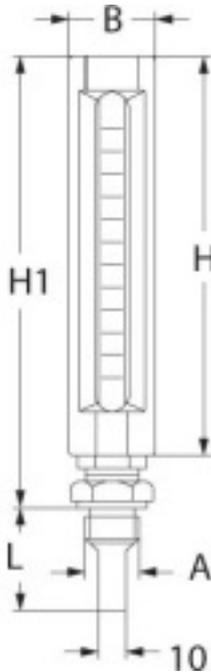

### Größentabelle:

| L                                      | G    | B  | ØD | H   | H1  |
|----------------------------------------|------|----|----|-----|-----|
| mm                                     |      | mm | mm | mm  | mm  |
| 30 - 40 - 50<br>63 - 75 - 100 -<br>160 | 1/2" | 36 | 10 | 150 | 170 |

| Messbereich | Größe Prozessanschluss | Einstecklänge | Material Prozessanschluss | TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | Artikel  |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------|
| °C          |                        | mm            |                           | °C                                          |          |
| -30 / 50    | 1/2" BSPP[G]           | 50            | Messing                   | 50                                          | 11812511 |
| -30 / 50    | 1/2" BSPP[G]           | 63            | Messing                   | 50                                          | 11812512 |
| -30 / 50    | 1/2" BSPP[G]           | 100           | Messing                   | 50                                          | 11812513 |
| -30 / 50    | 1/2" BSPP[G]           | 160           | Messing                   | 50                                          | 11812516 |
| 0 / 60      | 1/2" BSPP[G]           | 100           | Edelstahl 316 Ti [1.4571] | 60                                          | 13384433 |
| 0 / 100     | 1/2" BSPP[G]           | 100           | Messing                   | 100                                         | 11812514 |
| 0 / 100     | 1/2" BSPP[G]           | 160           | Edelstahl 316 Ti [1.4571] | 100                                         | 13384440 |
| 0 / 120     | 1/2" BSPP[G]           | 40            | Messing                   | 120                                         | 11812504 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

| Messbereich<br>°C | Größe Prozessanschluss | Einstecklänge<br>mm | Material<br>Prozessanschluss | TMA - maximal<br>zulässiger<br>Betriebstemperatur<br>°C | Artikel  |
|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 0 / 120           | 1/2" BSPP[G]           | 50                  | Messing                      | 120                                                     | 11812505 |
| 0 / 120           | 1/2" NPT               | 50                  | Messing                      | 120                                                     | 12725755 |
| 0 / 120           | 1/2" BSPP[G]           | 63                  | Messing                      | 120                                                     | 11812506 |
| 0 / 120           | 1/2" NPT               | 63                  | Messing                      | 120                                                     | 12725756 |
| 0 / 120           | 1/2" BSPP[G]           | 75                  | Messing                      | 120                                                     | 11812507 |
| 0 / 120           | 1/2" BSPP[G]           | 100                 | Messing                      | 120                                                     | 11812508 |
| 0 / 120           | 1/2" BSPP[G]           | 100                 | Edelstahl 316 Ti [1.4571]    | 120                                                     | 13384439 |
| 0 / 120           | 1/2" BSPP[G]           | 160                 | Messing                      | 120                                                     | 11812517 |
| 0 / 160           | 1/2" BSPP[G]           | 50                  | Messing                      | 160                                                     | 11812519 |
| 0 / 160           | 1/2" BSPP[G]           | 63                  | Messing                      | 160                                                     | 11812518 |
| 0 / 160           | 1/2" BSPP[G]           | 100                 | Messing                      | 160                                                     | 11812515 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2