

## ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3734 PVDF Flansch PN10/16



Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

### Merkmale

- Serie:** 21
- Typ:** 3734
- Bauform:** 2-Wege
- Gehäusekonstruktion:** 3-teilig
- Material Gehäuse:** PVDF
- Anschluss:** Flansch
- Material Spindel:** PVDF
- Material Spindeldichtung primär:** FKM-F
- Material Spindeldichtung sekundär:** FKM-F

**Material Gehäusedichtung:** FKM-F


**Material Bedienelement:** ABS

**Min. Dauertemperatur (Medium):** -20 °C

**Max. Dauertemperatur (Medium):** 100 °C

### Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

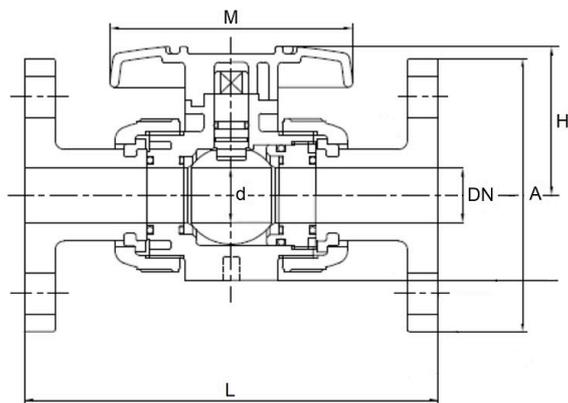

### Größentabelle:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	A mm	Gewicht kg
DN10	13	120	43.5	80	90	0.4
DN15	15	130	51.5	92	95	0.5
DN20	20	150	59.5	100	105	0.7
DN25	25	160	68	110	115	1
DN32	32	180	80.5	121	140	1.5
DN40	40	200	89	131	150	2
DN50	51	230	102.5	159	165	3.7
DN65	65	290	126	200	185	4
DN80	78	310	140	240	200	5.7
DN100	100	350	178	300	220	12.1

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurch- messer mm	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Baulänge nach Norm	Handbedien- ung	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Kv-Wert  m³/h	Artikel
DN15	20	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	12	12478894
DN20	25	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	24.9	12478896
DN25	32	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	40.3	12478897
DN32	40	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	62.4	12478898
DN40	50	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	125.7	12478899
DN50	63	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	156.9	12478900
DN65	75	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	320	12478901

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Nennweite	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Baulänge nach Norm	Handbedien- ung	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Kv-Wert  m³/h	Artikel
DN80	90	PN16	PN10	EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	430	12478902
DN100	110	PN10		EN 558, Reihe 1	Handhebel	Voller Durchgang	PVDF	PTFE	720	12478903

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)