



ECON® Y-filter Type: 1013 Brons Binnendraad (BSPP)

Kenmerken

Type: 1013

Toepassing


- Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.

Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschildruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties van 0.25 mm tot 3.0 mm.

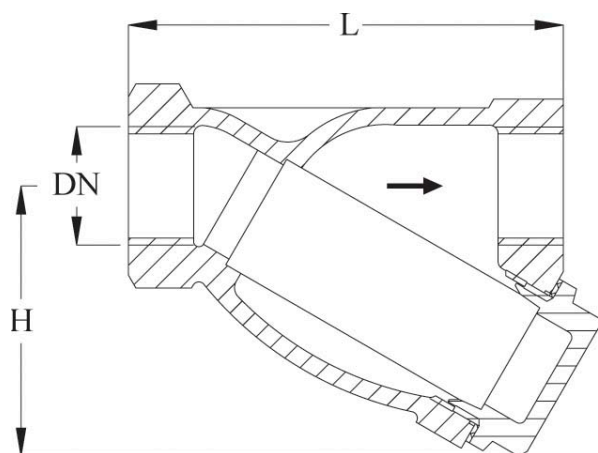

Maattabel:

DN	H	L	Diameter zeef	Hoogte zeef	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	45	72	18	48	0.4
3/8" [10]	45	72	18	48	0.4
1/2" [15]	55	85	23	56	0.5
3/4" [20]	65	100	28	68	0.8
1" [25]	75	120	36	82	1.2
1.1/4" [32]	90	140	42	98	1.9
1.1/2" [40]	100	160	50	114	2.5
2" [50]	160	205	61.5	119	6
2.1/2" [65]	185	245	78.5	134	11
3" [80]	205	265	89.5	149	13

Maximale werkdruk

16 bar

Maximale mediumtemperatuur

200°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
				mm	mm					
CC491K [RG5]	1/4" [8]	ISO 228-1	PN16	72	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	12711591
CC491K [RG5]	3/8" [10]	ISO 228-1	PN16	72	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811883
CC491K [RG5]	1/2" [15]	ISO 228-1	PN16	85	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	13031214
CC491K [RG5]	1/2" [15]	ISO 228-1	PN16	85	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811881
CC491K [RG5]	3/4" [20]	ISO 228-1	PN16	100	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	12997916
CC491K [RG5]	3/4" [20]	ISO 228-1	PN16	100	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811882
CC491K [RG5]	1" [25]	ISO 228-1	PN16	120	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	13031212
CC491K [RG5]	1" [25]	ISO 228-1	PN16	120	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811878
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	ISO 228-1	PN16	140	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811885
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	ISO 228-1	PN16	160	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811884
CC491K [RG5]	2" [50]	ISO 228-1	PN16	205	1	Nee	Geflensd	Nee	CC491K [RG5]	11811879
CC491K [RG5]	2.1/2" [65]	ISO 228-1	PN16	245	1.25	Nee	Geflensd	Nee	CC491K [RG5]	11811886

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Normering draadaanslu- iting	Druktrap artikel	Inbouwlengthe	Perforatiemaat	Met meetaanslui- tingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
				mm	mm					
CC491K [RG5]	3" [80]	ISO 228-1	PN16	265	1.25	Nee	Geflensd	Nee	CC491K [RG5]	11811880

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.