



Y-filter Type: 1014 Brons Binnendraad (BSPP)

Kenmerken


Type: 1014

Toepassing

- Gassen, water en andere procesvloeistoffen.

Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschilddruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.

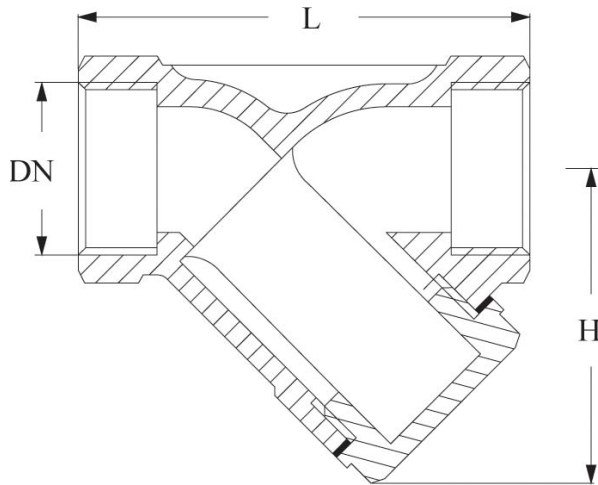

Maattabel:

DN	H	L	Gewicht
	mm	mm	kg
3/8" [10]	35	53	0.15
1/2" [15]	35	60	0.18
3/4" [20]	42	68	0.26
1" [25]	55	76	0.41
1.1/4" [32]	63	90	0.66
1.1/2" [40]	77	105	0.92
2" [50]	91	125	1.5

Drukklasse	Maximale mediumtemperatuur
PN16	100°C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
				mm	mm					
CC491K [RG5]	3/8" [10]	ISO 228-1	PN16	53	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811891
CC491K [RG5]	1/2" [15]	ISO 228-1	PN16	60	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811889
CC491K [RG5]	3/4" [20]	ISO 228-1	PN16	68	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811890
CC491K [RG5]	1" [25]	ISO 228-1	PN16	76	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811887
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	ISO 228-1	PN16	90	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	12467365
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	ISO 228-1	PN16	105	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811892
CC491K [RG5]	2" [50]	ISO 228-1	PN16	125	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811888

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.