



## ECON® Y-filter Type: 1017 Brons Flens

### Kenmerken

Type: 1017

### Toepassing


- [Zee-]water, olie en andere procesvloeistoffen.

### Technische informatie


- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschildruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.

### Opties

- Leverbaar met andere perforaties van 0.25 mm tot 3.0 mm.



DN15-DN40

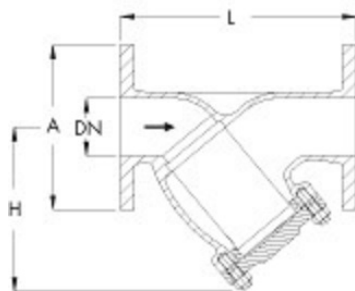

DN50-DN80

### Maattabel:

| DN   | A   | H   | L   | Diameter zeef | Hoogte zeef | Gewicht |
|------|-----|-----|-----|---------------|-------------|---------|
|      | mm  | mm  | mm  | mm            | mm          | kg      |
| DN20 | 105 | 80  | 140 | 28            | 68          | 2.4     |
| DN25 | 115 | 95  | 160 | 36            | 82          | 3.2     |
| DN32 | 140 | 115 | 180 | 42            | 98          | 5.5     |
| DN40 | 150 | 125 | 200 | 50            | 114         | 6.6     |
| DN50 | 165 | 165 | 230 | 61.5          | 119         | 11      |
| DN65 | 185 | 185 | 265 | 78.5          | 134         | 15      |
| DN80 | 200 | 205 | 285 | 89.5          | 149         | 20      |

### Drukklasse

PN16

### Maximale mediumtemperatuur

200 °C

| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Inbouwlengte | Perforatiemaat | Met meetaansluitingen | Uitvoering deksel | Met aftapplug | Materiaal deksel | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|
|                  |                     |                  | mm           | mm             |                       |                   |               |                  |          |
| CC491K [RG5]     | DN20                | PN16             | 140          | 0.25           | Nee                   | Geschroefd        | Nee           | CW614N           | 12037146 |
| CC491K [RG5]     | DN20                | PN16             | 140          | 1              | Nee                   | Geschroefd        | Nee           | CW614N           | 11811894 |
| CC491K [RG5]     | DN25                | PN16             | 160          | 1              | Nee                   | Geschroefd        | Nee           | CW614N           | 11811895 |
| CC491K [RG5]     | DN32                | PN16             | 180          | 1              | Nee                   | Geschroefd        | Nee           | CW614N           | 11811896 |
| CC491K [RG5]     | DN40                | PN16             | 200          | 1              | Nee                   | Geschroefd        | Nee           | CW614N           | 11811897 |
| CC491K [RG5]     | DN50                | PN16             | 230          | 1              | Nee                   | Geflensd          | Nee           | CC491K [RG5]     | 11811898 |
| CC491K [RG5]     | DN65                | PN16             | 265          | 1.25           | Nee                   | Geflensd          | Nee           | CC491K [RG5]     | 11811899 |
| CC491K [RG5]     | DN80                | PN16             | 285          | 1.25           | Nee                   | Geflensd          | Nee           | CC491K [RG5]     | 11811900 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.