



ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer Flens

Kenmerken

Type: 1020

Toepassing


- Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
- Met perforatie 0,25 mm geschikt voor stoomtoepassingen.

Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschuldruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.
- Standaard voorzien van aftapplug.
- Drukklasse voor DN15 t/m DN200 in PN25, voor DN250 en groter PN16.
- Max. verschuldruk 1 bar.
- Eventuele meetaansluitingen hebben 2x 1/4" BSP binnendraad.
- Er zijn diverse typen meetnippels verkrijgbaar welke kunnen worden aangesloten op meetcomputers van IMI [TA] of Oventrop.
- Op de meetaansluitingen kan er direct op het filter verschuldruk (en dus ook vervuiling) gemeten worden middels een verschuldrukmanometer (type 755) eventueel in combinatie met een reed-schakelaar.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties van 0.25 mm tot 3.0 mm.
- Leverbaar met magneet.
- Leverbaar met materiaalcert. EN10204 3.1.

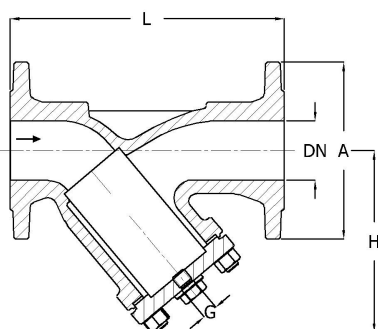


Maattabel:

DN	A	G	H	L	Diameter zeef	Hoogte zeef	Gewicht
	mm		mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	3/8"	90	130	23	56	2.6
DN20	105	3/8"	100	150	28	68	3
DN25	115	3/4"	115	160	36	82	4.3
DN32	140	3/4"	135	180	42	98	6.8
DN40	150	1"	150	200	50	114	9
DN50	165	1"	160	230	61.5	119	11
DN65	185	1"	180	290	78.5	134	16.8
DN80	200	1"	215	310	89.5	149	19.5
DN100	235	1.1/2"	240	350	108.5	169	29.6
DN125	270	1.1/2"	280	400	137.5	199	42.5
DN150	300	1.1/2"	330	480	160	224	56
DN200	340	1.1/2"	405	600	210	284	144

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

DN	A	G	H	L	Diameter zeef	Hoogte zeef	Gewicht
DN250	405	1.1/2"	540	730	258	434	175
DN300	460	1.1/2"	680	850	308	555	290

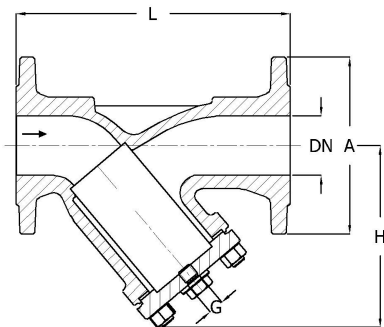

Druk- en temperatuur bereik							
Drukklasse	-10/120	150	200	250	300	350	[°C]
PN25	25	24.3	23	21.8	20	17.5	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
			mm	mm					
EN-JS1020	DN15	PN25	130	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712482
EN-JS1020	DN15	PN25	130	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151772
EN-JS1020	DN15	PN25	130	1	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12702259
EN-JS1020	DN15	PN25	130	1	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151768
EN-JS1020	DN20	PN25	150	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712483
EN-JS1020	DN20	PN25	150	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151784
EN-JS1020	DN20	PN25	150	1	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12592221
EN-JS1020	DN20	PN25	150	1	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151783
EN-JS1020	DN25	PN25	160	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712484
EN-JS1020	DN25	PN25	160	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151786
EN-JS1020	DN25	PN25	160	1	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	11811926
EN-JS1020	DN25	PN25	160	1	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151785
EN-JS1020	DN32	PN25	180	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712485
EN-JS1020	DN32	PN25	180	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151788
EN-JS1020	DN32	PN25	180	1	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12711932
EN-JS1020	DN32	PN25	180	1	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151787
EN-JS1020	DN40	PN25	200	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712486
EN-JS1020	DN40	PN25	200	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151790
EN-JS1020	DN40	PN25	200	1	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12708504
EN-JS1020	DN40	PN25	200	1	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151789
EN-JS1020	DN50	PN25	230	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712487
EN-JS1020	DN50	PN25	230	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151792
EN-JS1020	DN50	PN25	230	1	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12702814
EN-JS1020	DN50	PN25	230	1	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151791

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
			mm	mm					
EN-JS1020	DN65	PN25	290	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712488
EN-JS1020	DN65	PN25	290	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151794
EN-JS1020	DN65	PN25	290	1.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12660147
EN-JS1020	DN65	PN25	290	1.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151793
EN-JS1020	DN80	PN25	310	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712489
EN-JS1020	DN80	PN25	310	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151796
EN-JS1020	DN80	PN25	310	1.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12703696
EN-JS1020	DN80	PN25	310	1.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151795
EN-JS1020	DN100	PN25	350	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712490
EN-JS1020	DN100	PN25	350	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151798
EN-JS1020	DN100	PN25	350	1.6	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12695397
EN-JS1020	DN100	PN25	350	1.6	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151797
EN-JS1020	DN125	PN25	400	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712491
EN-JS1020	DN125	PN25	400	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151800
EN-JS1020	DN125	PN25	400	1.6	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12694785
EN-JS1020	DN125	PN25	400	1.6	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151799
EN-JS1020	DN150	PN25	480	0.25	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12712492
EN-JS1020	DN150	PN25	480	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151802
EN-JS1020	DN150	PN25	480	1.6	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12711933
EN-JS1020	DN150	PN25	480	1.6	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151801
EN-JS1020	DN200	PN25	600	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151804
EN-JS1020	DN200	PN25	600	1.6	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1020	12991403
EN-JS1020	DN200	PN25	600	1.6	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151803
EN-JS1020	DN250	PN25	730	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151806
EN-JS1020	DN250	PN25	730	1.6	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151805
EN-JS1020	DN300	PN25	850	0.25	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151808
EN-JS1020	DN300	PN25	850	1.6	Ja	Geflensd	Ja	EN-JS1020	14151807

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.