



ARI Y-filter Type: 1124 Staal Flens

Kenmerken

Type: 1124

Toepassing


- Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
- Met perforatie 0,25 mm geschikt voor stoomtoepassingen.

Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschildruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties van 0,25mm t/m 3mm.
- Optioneel met aftapplug in de deksel.
- Leverbaar met materiaal certificaat EN10204 3.1.
- Leverbaar met magneet.

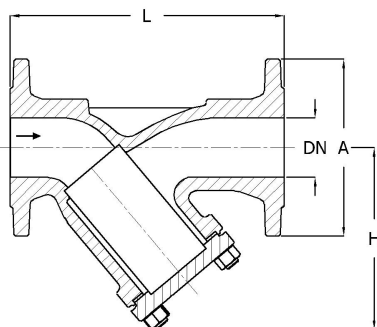

Maattabel:

DN	A	H	L	Diameter zeef	Hoogte zeef	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	90	130	23	56	4
DN20	105	100	150	28	68	5
DN25	115	115	160	36	82	6
DN32	140	125	180	42	98	8
DN40	150	150	200	50	114	10
DN50	165	160	230	61.5	119	13
DN65	185	180	290	78.5	134	19
DN80	200	215	310	89.5	149	24.5
DN100	235	235	350	108.5	169	35
DN125	270	275	400	137.5	199	51
DN150	300	305	480	160	224	71
DN200	375	390	600	210	284	144

Druk- en temperatuur bereik

Drukklassse	-60**/-10	-10/120	150	200	250	300	400	[°C]
PN40	20	40	34.7	30.2	28.4	25.8	23.1	[bar]

**Alleen bij toepassing A4-70 bouten, op aanvraag.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
			mm	mm					
1.0619	DN15	PN40	130	1	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812000
1.0619	DN20	PN40	150	1	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812001

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Perforatiemaat	Met meetaansluiti- ngen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
			mm	mm					
1.0619	DN25	PN40	160	1	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812002
1.0619	DN32	PN40	180	1	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812003
1.0619	DN40	PN40	200	1	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812004
1.0619	DN50	PN40	230	1	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812005
1.0619	DN65	PN40	290	1.25	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812006
1.0619	DN80	PN40	310	1.25	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812007
1.0619	DN100	PN40	350	1.6	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812008
1.0619	DN125	PN40	400	1.6	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812009
1.0619	DN150	PN40	480	1.6	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812010
1.0619	DN200	PN40	600	1.6	Nee	Geflensd	Nee	1.0460	11812011

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.