



ECON® Elektrische aandrijving Serie: ELA60 Type: 7907EXD Explosie veilig



CANopen

Modbus

Profibus



Kenmerken

Serie: ELA60

Type: 7907EXD

Overbrenging: Kwartslag

Norm topflens: ISO 5211

Vierkant type: Dubbel vierkant

Explosie veilig: Ja

Explosieklasse: II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP67

Type regeling: Open-Dicht

Noodhandbediening: Ja

Potentiaalvrij schakelcontact: Ja

Moment schakelaar: Ja

Met mechanische standaardwijzer: Ja

Materiaal behuizing: Aluminium

Materiaal deksel: Aluminium

Oppervlaktebescherming: Polyester gecoat

Materiaal aandrijfas: Staal

Materiaal bevestigingsgarnituur: Roestvaststaal [RVS]

Min. omgevingstemperatuur: -20 °C

Max. omgevingstemperatuur: 60 °C

Toepassing


- Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Technische informatie

- Aansluitspanningen: 24VDC of 24VAC; 1 Phase 50/60Hz: 115VAC of 230VAC ±10%; 3 Phase 50/60Hz: 230VAC, 380VAC, 440VAC of 460VAC ±10%.
- Explosie veilige behuizing volgens: II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db.
- Beschermingsklasse IP67.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +80 °C.
- Maximaal 60Nm.
- Voorzien van 4 eindschakelaars.
- Standaard met vierkant aansluiting 14mm, bijgeleverd zijn losse inserts in 9mm en 11mm.
- V.z.v. anti-condensverwarming.

Opties

- Proportional control unit voor modulerende doeleinden (input/output 0~10V DC 2~10V DC/4~20mA).
- Potentiometer (0~1kΩ).
- Positietransmitter (output 4~20mA).
- Fieldbus systemen: ASi-bus, Modbus, Profibus en CAN-open.

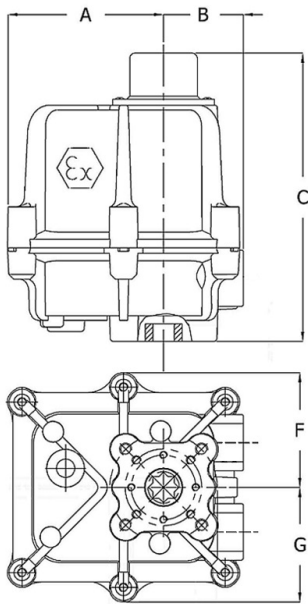

Maattabel:

Model	A mm	B mm	C mm	F mm	G mm	Gewicht kg
ELA60Ex	102	52	188	75	75	3

Model	Aansluitspanning	Montageflens	Montageflens 2	Montageflens 3	Afmetingen vierkant mm	Afmetingen vierkant 2 mm	Diepte vierkant mm	As opname	Moment Nm	Artikel
ELA60Ex	24V DC	F04	F05	F07	14	11	22	Dubbel vierkant	58	13274189
ELA60Ex	230V AC	F04	F05	F07	14	11	22	Dubbel vierkant	58	13274191

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.