



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32400 serie 210 messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 210

Type: 32400

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Functie: Normaal open (NO)

Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan

Min. drukverschil: 0 bar

Max. drukverschil: 9 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Materiaal spoelbehuizing: Staal epoxy coating

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP66/IP67

Noodhandbediening: Geen

Explosieveilig: Nee


SIL gecertificeerd: Nee

Toepassing

- In systemen met een klein drukverschil of als aftap van een drukloze tank.
- Neutrale gasen.
- Neutrale vloeistoffen.
- Hydraulische olie.
- Met FKM/FPM dichtingen geschikt voor biobrandstoffen.

Technische informatie

- Robuuste constructie.

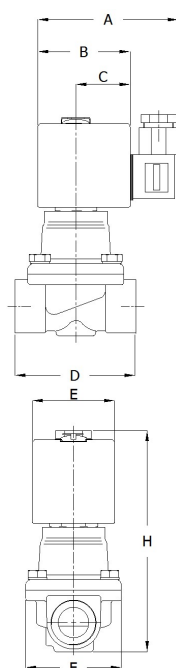

Maattabel:

Type	Maat	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
B058	1.1/4"	86	56	33	95	50	83	187	2
C034	1/2"	80	50	30	70	45	58	127	0.9
C035	3/4"	80	50	30	70	45	58	132	1
C033	3/8"	80	50	30	70	45	58	127	0.9

Tabel maximum drukverschil

Maat	dp ^{min}	dp ^{max} Water		dp ^{max} Gas		dp ^{max} Olie	
		V AC	V DC	V AC	V DC	V AC	V DC
3/8"	0 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	5 bar
1/2"	0 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	5 bar
3/4"	0 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	5 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Tabel maximum drukverschil							
Maat	dP ^{min}	dP ^{max} Water		dP ^{max} Gas		dP ^{max} Olie	
		V AC	V DC	V AC	V DC	V AC	V DC
1"	0 bar	9 bar	-	9 bar	-	9 bar	-
1.1/4"	0 bar	9 bar	-	9 bar	-	9 bar	-

Maat procesaansl- uiting	Doorlaat mm	Kvs-waarde m ³ /h	Spoeltype	Voedingssp- anning	Vermogen	Inschakelver- mogen	Afdichting	Materiaal membraan	Mediumtem- peratuur	Artikel
1.1/4" [32]	28	12.8	400525-217	230V AC	20 W / 43VA	240 VA	NBR	NBR	Van -20 °C tot 85 °C	11479515
1/2" [15]	16	3.4	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		NBR	NBR	Van -20 °C tot 85 °C	11344434
1/2" [15]	16	3.4	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		FPM (FKM)	FPM (FKM)	Van -20 °C tot 100 °C	14235751
1/2" [15]	16	3.4	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	Van -20 °C tot 85 °C	11038577
3/4" [20]	19	4.7	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		FPM (FKM)	FPM (FKM)	Van -20 °C tot 100 °C	11672224
3/4" [20]	19	4.7	400425-118	115V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	Van -20 °C tot 85 °C	13427757
3/4" [20]	19	4.7	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	Van -20 °C tot 85 °C	11349428
3/8" [10]	16	2.6	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	Van -20 °C tot 85 °C	11489061

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.