



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32605K serie E220 messing binnendraad

Kenmerken

Serie: 220K

Type: 32605K

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Min. drukverschil: 0.3 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Materiaal huis: Messing

Afdichting: PTFE

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Materiaal membraan: PTFE

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosie veilig: Nee

Technische informatie



- Langere levensduur door gebruik van PTFE membraan.
- Hogere betrouwbaarheid door ingebouwd filter.
- Hogere doorstroming in vergelijking met andere modellen.
- Ongeschikt achter een reduceer.
- Montagepositie bij voorkeur met spoel naar boven gericht.
- Schroefdeksel voor eenvoudig onderhoud.

Opties

- NPT Binnendraad.

Toepassing

- Heet water.
- Hoge druk stoom.

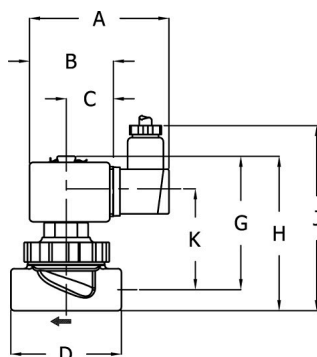

Maattabel:

Maat	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	Gewicht kg
1/2"	91	51	30	73	90	104	132	9
1"	96	59	34	95	106	148	180	20
3/4"	95	57	33	73	89	106	134	9
3/8"	91	51	30	73	90	104	132	9

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Mediumtemperatuur	Omgevingstemperatuur	Artikel
	mm	m³/h	bar							
1/2" [15]	12.7	4	9	238813-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644738
1/2" [15]	12.7	4	7.5	238913-206	24V DC	15,1 W (warm) - 15,6 W (koud)		Van 0 °C tot 173 °C	Van 0 °C tot 52 °C	13555496
1/2" [15]	12.7	4	9		115V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	13496665
1/2" [15]	12.7	4	9	238813-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644737
1" [25]	25	10	9	238813-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644742
1" [25]	25	10	9	238813-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644741
3/4" [20]	19	7.5	9	238813-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644740
3/4" [20]	19	7.5	9	238813-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644739
3/8" [10]	12.7	3.8	9	238813-006	24V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644736
3/8" [10]	12.7	3.8	9	238813-059	230V AC	10.1 W / 25 VA	50 VA	Van 0 °C tot 177 °C	Van 0 °C tot 60 °C	12644735

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.