



ECON® Veerveiligheid Type 1515 staal laaglichtend binnen-/buitendraad

Laaglichtend veiligheidstoestel Type 1515 in haakse uitvoering.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Kenmerken

Type: 1515
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwworm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde: St 52-3 N [1.0576]
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: St 52-3 N [1.0576]
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (NPT)
Norm aansluiting inlaatzijde: ISO 228-1
Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad (NPT)
Norm aansluiting uitlaatzijde: ISO 228-1
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Materiaal veerkap: St 52-3 N [1.0576]
Materiaal klep: 1.4021

Materiaal zitting: 1.4057

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal spindel: 1.4057

Mediumtemperatuur: 0 / 200 °C

Toepassing


- Vloeistoffen (thermische expansie).
- Tevens geschikt voor gebruik als overstort.

Goedkeuring

- PED 2014/68/EG gecertificeerd.

Opties

- Leverbaar met Lloyds afstelcertificaat.
- Optioneel verkrijgbaar met binnendraadaansluiting in NPT.

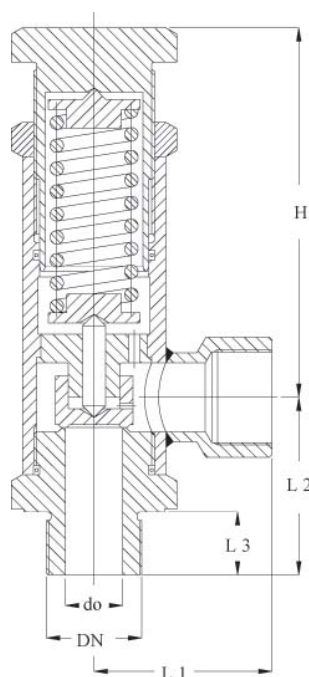

Maattabel:

DN	d0	L1	L2	L3	H	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3/8"	8	45	48	15	128	1.02
1/2"	10	45	48	15	128	1.04
3/4"	15	57	56	18	129	1.64
1"	20	62	62	22	129	2
1.1/4"	25	67	70	25	142	2.6
1.1/2"	30	78	72	25	145	4.3
2"	40	90	85	28	160	5.8

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
3/8" [10]	3/8" [10]	5 / 10	8	Nee	Metaal	13479575
3/8" [10]	3/8" [10]	20 / 42	8	Nee	Metaal	13479577

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
3/8" [10]	3/8" [10]	10 / 20	8	Nee	Metaal	13479576
3/8" [10]	3/8" [10]	1 / 5	8	Nee	Metaal	13479574
3/8" [10]	3/8" [10]	1 / 5	8	Nee	Metaal	13479602
3/8" [10]	3/8" [10]	20 / 42	8	Nee	Metaal	13479605
3/8" [10]	3/8" [10]	5 / 10	8	Nee	Metaal	13479603
3/8" [10]	3/8" [10]	10 / 20	8	Nee	Metaal	13479604
1/2" [15]	1/2" [15]	10 / 20	10	Nee	Metaal	13479580
1/2" [15]	1/2" [15]	5 / 10	10	Nee	Metaal	13479579
1/2" [15]	1/2" [15]	20 / 42	10	Nee	Metaal	13479581
1/2" [15]	1/2" [15]	1 / 5	10	Nee	Metaal	13479578
1/2" [15]	1/2" [15]	10 / 20	10	Nee	Metaal	13479608
1/2" [15]	1/2" [15]	5 / 10	10	Nee	Metaal	13479607
1/2" [15]	1/2" [15]	1 / 5	10	Nee	Metaal	13479606
1/2" [15]	1/2" [15]	20 / 42	10	Nee	Metaal	13479609
3/4" [20]	3/4" [20]	20 / 42	15	Nee	Metaal	13479585
3/4" [20]	3/4" [20]	10 / 20	15	Nee	Metaal	13479584
3/4" [20]	3/4" [20]	1 / 5	15	Nee	Metaal	13479582
3/4" [20]	3/4" [20]	5 / 10	15	Nee	Metaal	13479583
3/4" [20]	3/4" [20]	10 / 20	15	Nee	Metaal	13479612
3/4" [20]	3/4" [20]	20 / 42	15	Nee	Metaal	13479613
3/4" [20]	3/4" [20]	1 / 5	15	Nee	Metaal	13479610
3/4" [20]	3/4" [20]	5 / 10	15	Nee	Metaal	13479611
1" [25]	1" [25]	1 / 5	20	Nee	Metaal	13479586
1" [25]	1" [25]	5 / 10	20	Nee	Metaal	13479587
1" [25]	1" [25]	20 / 42	20	Nee	Metaal	13479589
1" [25]	1" [25]	10 / 20	20	Nee	Metaal	13479588
1" [25]	1" [25]	5 / 10	20	Nee	Metaal	13479615
1" [25]	1" [25]	1 / 5	20	Nee	Metaal	13479614
1" [25]	1" [25]	20 / 42	20	Nee	Metaal	13479617
1" [25]	1" [25]	10 / 20	20	Nee	Metaal	13479616
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	20 / 42	25	Nee	Metaal	13479593
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	1 / 5	25	Nee	Metaal	13479590
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	10 / 20	25	Nee	Metaal	13479592
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	5 / 10	25	Nee	Metaal	13479591
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	20 / 42	25	Nee	Metaal	13479621
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	5 / 10	25	Nee	Metaal	13479619
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	1 / 5	25	Nee	Metaal	13479618
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	10 / 20	25	Nee	Metaal	13479620
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	20 / 42	30	Nee	Metaal	13479597
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	1 / 5	30	Nee	Metaal	13479594
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	5 / 10	30	Nee	Metaal	13479595
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	10 / 20	30	Nee	Metaal	13479596
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	1 / 5	30	Nee	Metaal	13479622
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	20 / 42	30	Nee	Metaal	13479625
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	5 / 10	30	Nee	Metaal	13479623
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	10 / 20	30	Nee	Metaal	13479624
2" [50]	2" [50]	10 / 20	40	Nee	Metaal	13479600
2" [50]	2" [50]	1 / 5	40	Nee	Metaal	13479598
2" [50]	2" [50]	20 / 42	40	Nee	Metaal	13479601
2" [50]	2" [50]	5 / 10	40	Nee	Metaal	13479599
2" [50]	2" [50]	5 / 10	40	Nee	Metaal	13479627

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
2" [50]	2" [50]	10 / 20	40	Nee	Metaal	13479628
2" [50]	2" [50]	1 / 5	40	Nee	Metaal	13479626

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.