

ECON® Peiltoestel magnetisch fig. 7191 roestvaststaal flens

Kenmerken

Type: 7191
Uitvoering: 1 Zijaansluiting onder
Procesaansluiting: Flens
Maat procesaansluiting: DN25
Druktrap flens: PN40
Maximum druk bij 20 °C: 40 bar
Mediumtemperatuur: 0 / 160 °C
Min. soortelijke massa vloeistof: 920 kg/m³
Max. soortelijke massa vloeistof: 1.075 kg/m³
Max. viscositeit: 500
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS (1.4404)
Materiaal indicatie rail: Aluminium
Afdichting: Grafiet
Ontluchting: Plug 1/2" BSPP buitendraad
Aftap: Plug 1/2" BSPP buitendraad
Aantal schakelaars: 0
Pointers: Ja

Goedkeuring

Optioneel:

- Explosie veilig ATEX II 1/2G Ex h EEC T6-T1 Ga/Gb.
- Explosie veilig ATEX IIID Ex h IIIC T85 °C T450 °C Da.
- Maritiem goedkeuring volgens Lloyds Register of Bureau Veritas.

Opties


- Flenzen volgens DIN of ASME.
- Eindschakelaars voor alarm of regeling.
- Analoge uitgang 4 - 20 mA door middel van reedkette
- Schaalverdeling in centimeters [cm], procenten [%] of liters [l].
- Koude temperatuur uitvoering.

Toepassing

- Indicatie van vloeistofniveaus op vaten en systemen.

Technische informatie

- Gesloten constructie.
- In combinatie met magnetische schakelaars kunnen alarmen en schakelingen worden geïntegreerd.

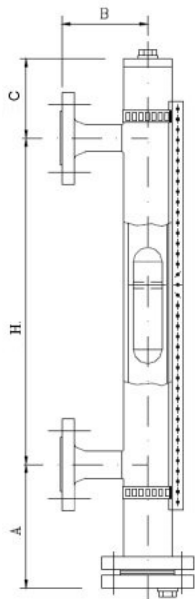

Pointer D

Maattabel:

Meetafstand	Vlotterlekage indicatie	A	B	C	H
mm		mm	mm	mm	mm
500	Ja	270	73	100	500
500	Nee	220	73	100	500
1000	Ja	270	73	100	1000
1000	Nee	220	73	100	1000
1500	Nee	220	73	100	1500
1500	Ja	270	73	100	1500
2000	Nee	220	73	100	2000
2000	Ja	270	73	100	2000
2500	Ja	270	73	100	2500
2500	Nee	220	73	100	2500

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetafstand	Vlotterlekage indicatie	Lengte drainage	Artikel
mm		mm	
500	Ja	270	13686253
500	Nee	220	13686258
1000	Ja	270	13686254
1000	Nee	220	13686259
1500	Nee	220	13686260
1500	Ja	270	13686255
2000	Nee	220	13686261
2000	Ja	270	13686256
2500	Ja	270	13686257
2500	Nee	220	13686262

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

