



## ECON® Kogelkraan Type: 7343FS Staal Fire safe Flens PN16/40



### Kenmerken

**Type:** 7343FS  
**Norm:** EN (DIN)  
**Bouwvorm:** 2-weg  
**Constructie huis:** 1-delig  
**Materiaal huis:** Staal  
**Kwaliteitsklasse:** 1.0619  
**Oppervlaktebescherming:** Acryl polyurethaan  
**Aansluiting:** Flens  
**Afwerking flens:** Raised face  
**Norm topflens:** ISO 5211 Direct Mount  
**Materiaal zitting:** TFM 1600  
**Materiaal spindel:** 1.4301  
**Materiaal spindelafdichting primair:** PTFE  
**Materiaal spindelafdichting secundair:** FPM (FKM)  
**Materiaal spindelafdichting tertiair:** Grafiet  
**Materiaal huisafdichting:** SWG 316L/Grafiet  
**Materiaal bediening:** 1.4301  
**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 200 °C  
**Fire safe:** Ja

### Toepassing

- Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
- Vloeibare en gasvormige media.

### Technische informatie

- Flensaansluiting volgens EN1092-1.
- Zwevende kogel.
- Drukklasse PN16 of PN40.
- Voorzien van ISO 5211 "Direct Mount" top-flens.
- Medium temperatuur: -10/+200 °C.
- Acryl polyurethaan coating in RAL5015.
- DN15 t/m DN80 voorzien van handgreep met vergrendeling.
- DN100 t/m DN150 voorzien van T-sleutel.

### Constructie


- 1-delige huisconstructie.
- Design volgens EN 12516-1.
- Volle doorlaat.
- Uitgevoerd met anti-statische voorziening tussen kogel en huis.
- Bouwlengte volgens fabrikant standaard.

### Goedkeuring

- Fire safe gecertificeerd volgens ISO 10497 en API 607 zevende editie.
- Fugitive emission volgens TA-Luft gecertificeerd, VDI 2440, sectie 3.3.1.3.

### Opties

- Voorzien van wormwielkast, pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijvingen.
- Positieterugmelding op handbediende of geautomatiseerde kleppen.
- Leverbaar met TFM4215 zittingen.
- Roestvaststalen spindelverlenging type: 8007 t.b.v. isolatie.

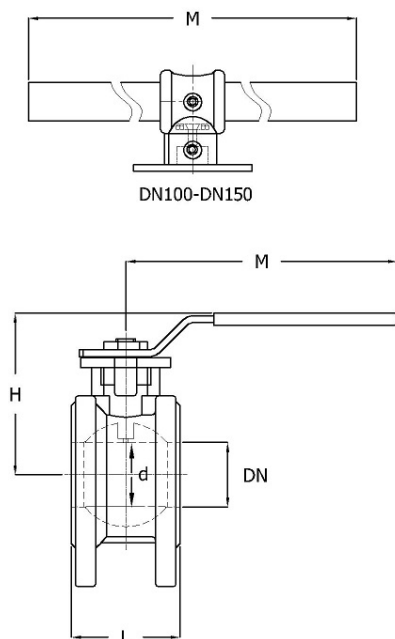

Maattabel:

| DN    | d<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | M<br>mm | Gewicht<br>kg |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| DN15  | 15      | 42      | 77      | 145     | 1.4           |
| DN20  | 20      | 44      | 82      | 145     | 1.8           |
| DN25  | 25      | 50      | 92      | 175     | 2.4           |
| DN32  | 32      | 60      | 104     | 175     | 3.9           |
| DN40  | 38      | 65      | 114     | 194     | 4.9           |
| DN50  | 50      | 80      | 120     | 194     | 8.6           |
| DN65  | 63.5    | 110     | 158     | 265     | 10.1          |
| DN80  | 76      | 120     | 165     | 265     | 14.5          |
| DN100 | 95      | 150     | 182     | 400     | 22.7          |
| DN125 | 118     | 180     | 224     | 600     | 50            |
| DN150 | 142     | 225     | 268     | 800     | 70            |

| Druk- en temperatuur bereik |           |     |    |     |     |     |       |
|-----------------------------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| DN                          | Drukklass | -10 | 50 | 100 | 150 | 200 | [°C]  |
| DN15-DN150                  | PN16      | 16  | 15 | 13  | 13  | 11  | [bar] |
| DN15-DN50                   | PN40      | 39  | 37 | 34  | 32  | 19  | [bar] |
| DN65-DN100                  | PN40      | 39  | 37 | 34  | 28  | 16  | [bar] |
| DN125-DN150                 | PN40      | 30  | 28 | 25  | 19  | 12  | [bar] |

| Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouw lengte    | Handbediening | Montageflens | Montageflens<br>2 | Doorlaat       | Met<br>vergrendel<br>inrichting | Materiaal<br>kogel | Maximale<br>werkdruk<br>bar | Artikel  |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| DN15                        | PN40                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F03          | F04               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 40                          | 14072898 |
| DN20                        | PN40                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F03          | F04               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 40                          | 14072899 |
| DN25                        | PN40                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F04          | F05               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 40                          | 14072900 |
| DN32                        | PN40                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F04          | F05               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 40                          | 14072901 |
| DN40                        | PN40                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F05          | F07               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 40                          | 14072902 |
| DN50                        | PN40                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F05          | F07               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 40                          | 14072903 |
| DN65                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F07          | F10               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 16                          | 14072904 |
| DN80                        | PN16                | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | F07          | F10               | Volle doorlaat | Ja                              | 1.4308             | 16                          | 14072905 |
| DN100                       | PN16                | Fabrikant<br>standaard | T-sleutel     | F10          |                   | Volle doorlaat | Nee                             | 1.4308             | 16                          | 14072906 |
| DN125                       | PN16                | Fabrikant<br>standaard | T-sleutel     | F12          |                   | Volle doorlaat | Nee                             | 1.4308             | 16                          | 14072907 |
| DN150                       | PN16                | Fabrikant<br>standaard | T-sleutel     | F12          |                   | Volle doorlaat | Nee                             | 1.4308             | 16                          | 14072908 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.