



ECON® Vlinderklep Type: 4931L Nodulair gietijzer/ Roestvaststaal (RVS) Centrisch Handgreep Lugtype

Toepassingsgebied

- Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden

- Verwisselbare voering.
- Ook leverbaar met TFM voeringen.
- Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvaststaal, gepolijst roestvast staal, titanium of Hastelloy.
- Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.

Kenmerken

Type: 4931L

Norm: EN (DIN)

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (uitwendig)

Aansluiting: Lugtype

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 20

Bediening: Handgreep

Voering huis: Verwisselbaar


Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

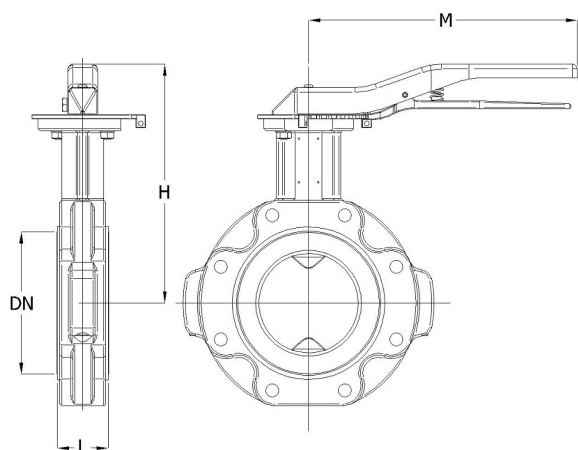

Maattabel:

DN	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
DN40	140	33	232.5	4.1
DN50	185	43	272.5	7.2
DN65	201	46	272.5	8.6
DN80	220	46	272.5	10.2
DN100	240	52	272.5	14.2
DN125	257	56	272.5	18.3
DN150	272	56	272.5	20.5
DN200	300	60	350	32.1

Druk- en temperatuur bereik								
Maat	Voering	Drukklass	Temperatuur breik	-20	100	140	200	[°C]
DN40 - DN150	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	10	6	[bar]
DN200 - DN300	PTFE	PN10	-20°/+200°C	10	10	7	3	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Kwaliteitsklasse klepblad	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Artikel
DN40	EN (DIN)	PN10	PN10/16	33	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14077558
DN50	EN (DIN)	PN10	PN10/16	43	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	13492180
DN65	EN (DIN)	PN10	PN10/16	46	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14077559
DN80	EN (DIN)	PN10	PN10/16	46	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14032925
DN100	EN (DIN)	PN10	PN10/16	52	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14036395
DN125	EN (DIN)	PN10	PN10/16	56	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14036396
DN150	EN (DIN)	PN10	PN10/16	56	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14077560
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	60	PTFE/SIL	1.4469	Roestvaststaal [RVS]	1.4469	1.4301	14036397

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.