



ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/ Duplex Centrisch Wormwielkast Flens



Kenmerken

Type: 4633 KIWA
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Oppervlaktebescherming: Verf min. 250 µm
Aansluiting: Flens
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 13
Bediening: Wormwielkast
Merk Aandrijving: ECON
Norm topflens: ISO 5211 Direct Mount
Voering huis: Vast ge vulkaniseerd
Materiaal klepblad: Duplex
Max. mediumtemperatuur (continu): 30 °C

Toepassing

- Voor drinkwater tot maximaal 30 °C.
- Geschikt voor vacuüm toepassingen.

Technische informatie

- Dubbelflens type vlinderklep met centrische klep.
- Robuuste constructie met doorlopende as.
- Korte bouwlengte volgens ISO 5752 / EN 558 serie 13 (DIN 3202 F16).
- Aan het huis vast ge vulkaniseerde voering doorlopend over de flens afdichtingsvlakken.
- Standaard voorzien van uitwendige epoxy coating RAL 5015 met laagdikte 250µm.
- Volledig functioneel samengebouwd met een Econ® wormwielkast type: 4023.
- Huis geschikt voor montage tussen flenzen volgens DIN PN10 of PN16.


Goedkeuring

- Volledig gecertificeerd conform de KIWA beoordelingsrichtlijn K602 voor gebruik in drinkwater transport en drinkwaterdistributiesystemen.

Opties

- Andere materialen en/of drukklassen.
- Leverbaar met EN 10204.31 certificaat.
- Voorzien van handgreep, pneumatische, elektrische of hydraulische actuator.
- Positieterugmelding op handbediende of geautomatiseerde kleppen.
- Coating op klant specificaties.

Maattabel:

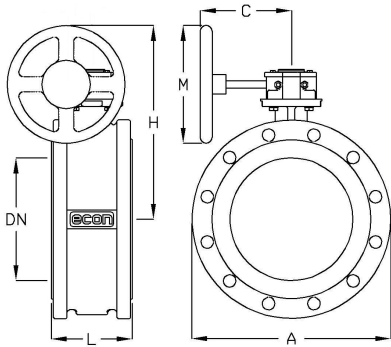

DN	A	C	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN100	228	100	201	127	100	18
DN125	254	100	214	140	100	20
DN150	285	100	234	140	100	23
DN200	343	159	267	152	125	36
DN250	405	159	308	165	200	51
DN300	445	201	358	178	315	61
DN350	505	189	407	190	400	84
DN400	565	189	442	216	400	115
DN450	615	230	477	222	400	145
DN500	670	230	517	229	400	192
DN600	780	275	591	267	400	263

Nom. binnendiameter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Inbouw lengte	Type codering aandrijving	Materiaal voering	Kwaliteitsklasse klepblad	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN100	EN (DIN)	PN10	127	AB 150N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	14098979
DN125	EN (DIN)	PN10	140	AB 150N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	14098980
DN150	EN (DIN)	PN10	140	AB 150N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13533773
DN200	EN (DIN)	PN10	152	AB 210N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13516397
DN250	EN (DIN)	PN10	165	AB 215N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13516398
DN300	EN (DIN)	PN10	178	AB 550N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13516395
DN350	EN (DIN)	PN10	190	AB 880N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	14098981
DN400	EN (DIN)	PN10	216	AB 880N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13516400
DN450	EN (DIN)	PN10	222	AB 1250N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	14098982
DN500	EN (DIN)	PN10	229	AB 1250N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13533748
DN600	EN (DIN)	PN10	267	AB 1950N	EPDM-KIWA	1.4470	Duplex	1.4462	-10	13516401

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.