



WIKA Temperatuur sensor fig. 30088 Pt100 serie TR10-D aluminium aansluitkop JS

Kenmerken

Serie: TR10-D

Type: 30088

Uitvoering aansluitkop: Type JS

Nauwkeurigheidsklasse: Klasse B IEC 60751

Koptransmitter: Nee

Met display: Nee

Met dompelbuis: Nee

Diameter voeler: 8 mm

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal aansluitkop: Aluminium

Materiaal voeler: Roestvaststaal RVS 316Ti

Elektrische aansluiting: Kabelinvoer M16 x 1.5

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Explosie veilig: Nee

Omgevingstemperatuur: -40 / 80 °C

Toepassing


- Algemene industrie.
- Machinebouw.
- Installatie- en scheepsbouw.
- Koelsystemen.

Technische informatie

- Compact ontwerp.
- Uitvoering met of zonder verwisselbare meetinzet, veerbaar gemonteerd.
- Roestvaststalen schuifkoppeling voor eenmalige verstelbare montage.
- Elektrische aansluiting door middel van schroefbaar keramisch blok.
- Aansluitkop type JS, aluminium met coating..
- Element Pt100 klasse B EN-6075.

Opties

- Nauwkeurigheidsklasse A en AA.
- Koptransmitter.
- Procesaansluiting in diverse mogelijkheden.
- Verschuifbare klemnippel met PTFE voor herhaald verstellen, geschikt voor temperaturen tot maximaal 150 °C..
- Voeler in verschillende lengte- en/of dikteuitvoering.
- Explosiebeveiligde versies beschikbaar voor diverse goedkeuringstypes.

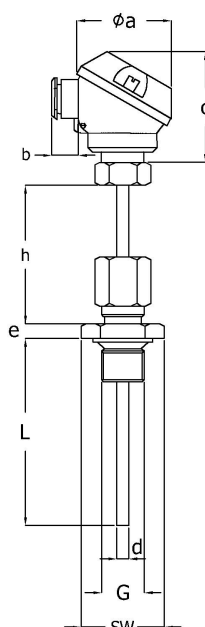

Maattabel:

G	a	b	c	d	e	h	L	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/2"	44	10	51	6	11	≤ 55	50	27
1/2"	44	10	51	6	11	≤ 55	100	27
1/2"	44	10	51	6	11	≤ 55	150	27

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetelement	Meetinzet	Meetbereik °C	Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Met halsstuk	Insteeklengte mm	Artikel
Pt100 3 draads	Wisselbaar	-50 / 250	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Ja	50	12725931
Pt100 3 draads	Wisselbaar	-50 / 250	Verschuifbare klemnippel	1/2" BSPP(G)	Ja	50	14589400
Pt100 3 draads	Wisselbaar	-50 / 250	Verschuifbare klemnippel	1/2" BSPP(G)	Ja	100	14589401
Pt100 3 draads	Wisselbaar	-50 / 250	Verschuifbare klemnippel	1/2" BSPP(G)	Ja	150	14589402
Pt100 3 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 250	Verschuifbare klemnippel	1/2" BSPP(G)	Ja	50	14589397
Pt100 3 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 250	Verschuifbare klemnippel	1/2" BSPP(G)	Ja	100	14589398
Pt100 3 draads	Niet verwisselbaar	-50 / 250	Verschuifbare klemnippel	1/2" BSPP(G)	Ja	150	14589399

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.