



WIKA Digitale manometer fig. 11449 serie CPG1500 roestvaststaal buitendraad

Kenmerken

Serie: CPG1500

Type: 11449

Drukeenheid: bar

Met display: Ja

Materiaal sensor: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal display: PE

Max. druk: 80 bar

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Explosieveilig: Nee

Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 50 °C °C

Omgevingstemperatuur: Van -10 °C tot 50 °C °C


Beschermkap: Ja

Opties

- Complete testkoffer inclusief handpomp, meetbereik -0,95 tot 35 bar (ook met ander meetbereik verkrijgbaar).

Maattabel:

G	b	D	ØD1	D2	h	SW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1/2"	66.4	108.4	10	5	172.4	27

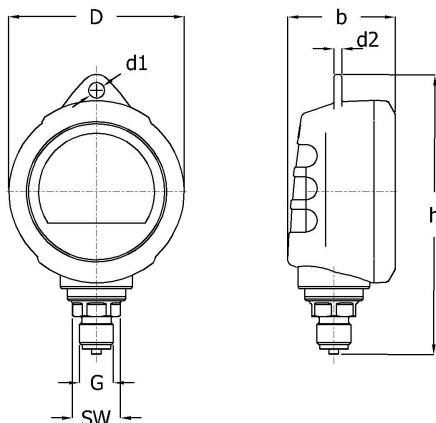

Meetbereik	Nauwkeurigheidsklasse	Aansluiting	Maat procesaansluiting	Normering draadaansluiting	Voedingsspanning	Materiaal huis	Materiaal procesaansluiting	Afdichting	Max. druk bar	Artikel
0 / 1	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	3	14265713
0 / 1	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	3	14265698
0 / 10	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	30	14265715
0 / 10	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	30	14265700
0 / 16	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	48	14265702

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Nauwkeurigheidsklasse	Aansluiting	Maat procesaansluiting	Normering draadaansluiting	Voedingsspanning	Materiaal huis	Materiaal procesaansluiting	Afdichting	Max. druk bar	Artikel
0 / 25	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	50	14265718
0 / 25	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	50	14265704
0 / 40	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	80	14265705
0 / 40	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	80	14265720
0 / 60	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	120	14265722
0 / 60	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	120	14265707
0 / 100	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	200	14265709
0 / 100	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	200	14265724
0 / 250	0,1 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	500	14265711
0 / 250	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	500	14265726
0 / 196	0,05 % ± 1 digit	Buitendraad (BSPP)	1/2" [15]	EN 837	3 x 1,5V AA batterij	Aluminium	Roestvaststaal RVS 316	NBR	48	14265717

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.