

ECON® Klepafsluiter Type: 277 Zinkarm brons Flens PN16

Zinkarme bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 277
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Zinkarm brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Afdichting: Zinkarm brons
Materiaal klep: G-CuSn10Zn [Rg10]
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: G-CuSn10Zn [Rg10]
Materiaal kopstuk pakking: PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing


- Aan boord van schepen (maritiem).
- Zeewatersystemen.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Technische informatie

- Materiaal CC480K bevat max. 0,5% Zink en werd voorheen zinkvrij genoemd.
- Testen: EN12266-1.
- Ingeschroefd kopstuk met borging wartelmoer.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in standaard brons; type 275.
- Leverbaar met regelklep.

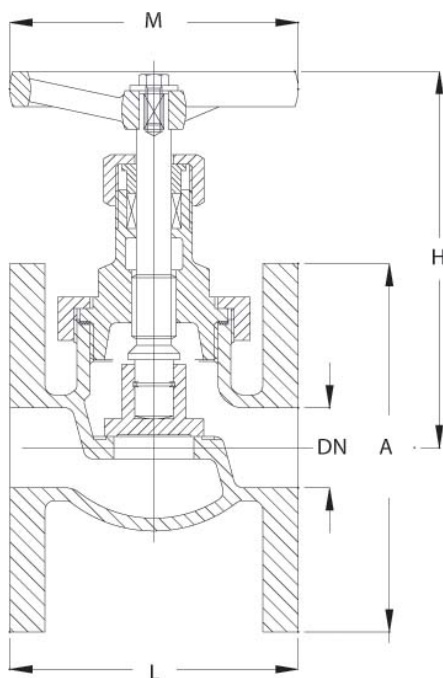

Maattabel:

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	113	70	63	1.6
DN20	105	121	80	63	2.2
DN25	115	131	90	80	2.9
DN32	140	141	105	90	4.3
DN40	150	151	120	100	5.5
DN50	165	168	140	125	8
DN65	185	208	180	160	12.5
DN80	200	231	200	200	16.5
DN100	220	275	200	200	22.9

Druk- en temperatuur bereik			
Maat	0-120	200	°C
DN15 - DN100	16	12	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Materiaal spindel	Kv-waarde m³/h	Artikel
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	CuZn35Ni [SoMs59]	7	14238224
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN15	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	CuZn35Ni [SoMs59]	7	14238233
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN20	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	11.2	14379204
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN20	PN16	Fabrikant standaard	80	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	11.2	14379213
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN25	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	20.5	14379205
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN25	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	20.5	14379214
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	CuZn35Ni [SoMs59]	24	14238227
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN32	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	24	14379215
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN40	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	CuZn35Ni [SoMs59]	39.5	14238228
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN40	PN16	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	39.5	14379216
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN50	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	57	14379208
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN50	PN16	Fabrikant standaard	140	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	57	14379218
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	96	14379209
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN65	PN16	Fabrikant standaard	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	96	14379219
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	146.5	14379210
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN80	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons [CuSn8]	146.5	14379220
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	CuZn35Ni [SoMs59]	250	14238232
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN100	PN16	Fabrikant standaard	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	CuZn35Ni [SoMs59]	250	14238241

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.