



ECON® Klepafsluiter Type: 1276 Brons Binnendraad (BSPP) PN25

Bronzen haakse klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en BSP draadaansluiting, drukklasse PN25.

Kenmerken

Type: 1276
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting: ISO 228-1
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking: PTFE
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 25 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.


Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Ingeschroefd kopstuk met borging wartelmoer.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar met flensaansluitingen; type 276.
- Leverbaar met regelklep.

Maattabel:

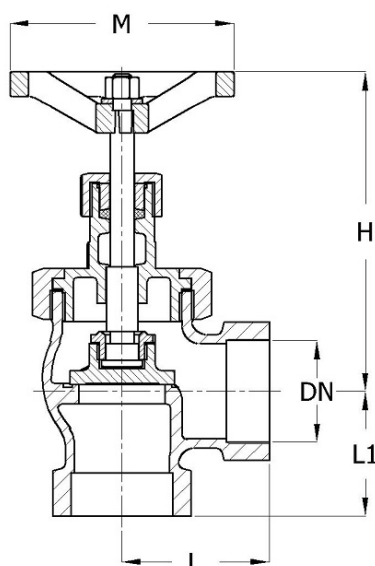

DN	H	L	L1	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/2" [15]	102	40	35	63	0.7
3/4" [20]	117	45	40	80	1
1" [25]	126	50	45	80	1.4
1.1/4" [32]	137	55	50	90	1.9
1.1/2" [40]	150	65	55	100	2.4
2" [50]	165	75	65	125	4

Druk- en temperatuurbereik				
Maat	Drukklasse	120	200	[°C]
3/8" - 2"	PN25	25	21	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal spindel	Kv-waarde m³/h	Artikel
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	6.5	14439881
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	6.5	14439887
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	8.5	14439882
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	8.5	14439888
CC491K [RG5]	1" [25]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	15.7	14439883
CC491K [RG5]	1" [25]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	15.7	14439889
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	26.3	14439884
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	26.3	14439890
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	32.5	14439885
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	32.5	14439891
CC491K [RG5]	2" [50]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	58.2	14439886
CC491K [RG5]	2" [50]	PN25	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Brons	CC491K [RG5]	CuZn35Ni [SoMs59]	58.2	14439892

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.