

ECON® Klepafluiters Type: 1271 Brons Flens PN10/16

Bronzen haakse klepafluiters, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.



Kenmerken

Type: 1271
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal klep: CC491K [RG5]
Materiaal spindel: CuZn35Ni [SoMs59]
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC491K [RG5]
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Toepassing

- Algemene industrie.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafluiters), enz.


Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Geflensd kopstuk.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in rechte uitvoering; type 1270.
- Leverbaar met regelklep.

Maattabel:

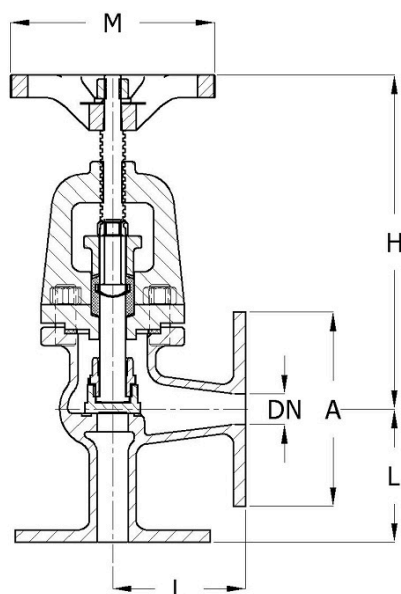

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	160	65	100	2.9
DN20	105	160	65	100	3.1
DN25	115	162	70	125	4.4
DN32	140	170	90	125	5.6
DN40	150	212	90	160	7.9
DN50	165	225	105	160	9.9
DN65	185	229	115	160	15
DN80	200	268	125	200	21.1
DN100	220	303	145	200	28.6
DN125	250	340	170	250	44
DN150	285	383	200	300	61.5
DN200	340	620	250	400	106

Druk- en temperatuurbereik

Maat	Drukklasse	120	200	[°C]
DN15 - DN150	PN16	16	13	[bar]
DN200	PN10	10	8	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439935
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439947
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439936
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439948
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439937
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Fabrikant standaard	70	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439949
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439938
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439950
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439939
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439951
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439940
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439952
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Fabrikant standaard	115	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439941
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Fabrikant standaard	115	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439953
CC491K [RG5]	DN80	PN16	Fabrikant standaard	125	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439942
CC491K [RG5]	DN80	PN16	Fabrikant standaard	125	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439954
CC491K [RG5]	DN100	PN16	Fabrikant standaard	145	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439943
CC491K [RG5]	DN100	PN16	Fabrikant standaard	145	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439955

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
CC491K [RG5]	DN125	PN16	Fabrikant standaard	170	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439944
CC491K [RG5]	DN125	PN16	Fabrikant standaard	170	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439956
CC491K [RG5]	DN150	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439945
CC491K [RG5]	DN150	PN16	Fabrikant standaard	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	16	14439957
CC491K [RG5]	DN200	PN10	Fabrikant standaard	250	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	10	14439946
CC491K [RG5]	DN200	PN10	Fabrikant standaard	250	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	10	14439958

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.