



## SAB Duplexfilter Type: 11099 Nodulair gietijzer Gietijzer EN-JS1050/EN-JL1030 Materiaal omschakelplug: Brons Flens

### Kenmerken

**Type:** 11099  
**Norm:** EN (DIN)  
**Materiaal huis:** Nodulair gietijzer  
**Oppervlaktebescherming:** Epoxy gecoat (uitwendig)  
**Aansluiting:** Flens  
**Druktrap flens:** PN10  
**Met filterelement:** Nee  
**Incl. verschildrukmanometer:** Nee  
**Ontluchtingsschroef:** Ja  
**Aftapaansluiting:** Ja  
**Materiaal dekselpakking:** NBR  
**Materiaal aftapplug:** Messing  
**Materiaal omschakelplug:** Brons  
**Materiaal ontluchtingsschroef:** Messing  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 70 °C  
**Max. verschildruk:** 1 bar

### Toepassing


- Water (zuurstof arm), olie en andere procesvloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Geschikt voor persleidingen.

### Technische informatie

- Standaard geleverd zonder zeven.
- Voorzien van ontlucht- en aftappluggen.
- Met beugelsluiting uitgevoerd.
- Max. verschildruk 1 bar.

### Opties

- Leverbaar met verschildrukindicatie.
- Leverbaar met perforaties vanaf 60 micron.

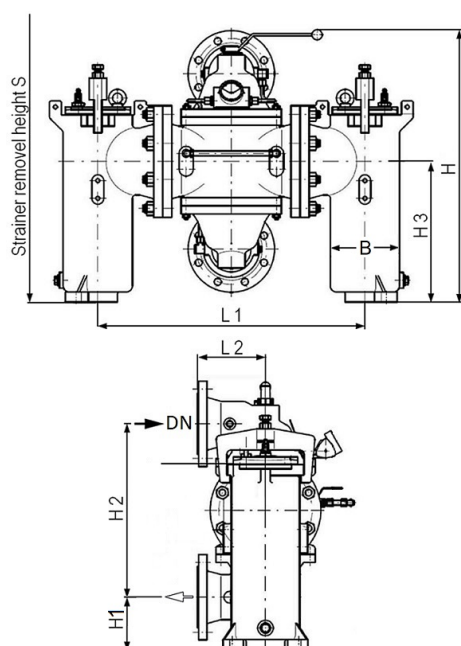

Maattabel:

| DN    | H   | H1  | H2  | H3  | L1  | L2  | B   | S    | Gewicht |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
|       | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm   | kg      |
| DN65  | 605 | 158 | 339 | 407 | 420 | 147 | 125 | 830  | 78      |
| DN80  | 730 | 136 | 445 | 479 | 680 | 175 | 176 | 940  | 173     |
| DN100 | 730 | 136 | 445 | 479 | 680 | 175 | 176 | 940  | 129     |
| DN125 | 965 | 196 | 643 | 518 | 926 | 230 | 260 | 1340 | 377     |
| DN150 | 965 | 196 | 643 | 518 | 926 | 230 | 260 | 1340 | 412     |

| Kwaliteitsklasse | Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Artikel  |
|------------------|---------------------|------------------|----------|
| EN-JL1030        | DN65                | PN10             | 14441069 |
| EN-JS1050        | DN80                | PN10             | 14441138 |
| EN-JS1050        | DN100               | PN10             | 14441139 |
| EN-JS1050        | DN125               | PN6              | 14441140 |
| EN-JS1050        | DN150               | PN6              | 14441141 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.