



SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: P345 (HC4) Type: 3127 Polyamide/roestvaststaal Enkelwerkend, veersluitend

Compacte kunststof (polyamide) pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, bestemd voor Saunders membraanafsluiters

Kenmerken

Serie: P345 (HC4)

Type: 3127

Overbrenging: Lineair

Uitvoering: Zuiger

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Norm topflens: Fabrikant standaard

Materiaal behuizing: Polyamide/roestvaststaal

Kwaliteitsklasse: PPA / 1.4408

Toepassing

- Open/dicht of continue (regelfunctie) sturen van Saunders type A membraanafsluiters.
- Farmaceutische procesinstallaties.
- Voor industriële procesinstallaties: raadpleeg ERIKS.


Technische informatie

- Stuurdruk: 4,5 bar.
- Mediumdruk voor rubber membraan max 10 bar en voor PTFE membraan max 8 bar.
- Laag luchtverbruik.
- Licht gewicht.
- Kunststof (polyamide) kap met RVS basis.
- Norm montage flens: fabrikant standaard.
- Drukstuk voor de bevestiging van het mediummembraan is vervangbaar en daardoor aan te passen van rubber naar PTFE membraan en andersom.

Opties

- Opgebouwd op afsluiter leverbaar, inclusief magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
- Voor afsluiters groter dan DN50 - 2"; type: 3137.
- Voor veeropenende actie; type 3138.
- Voor dubbelwerkende actie; type 3139.

Maattabel:

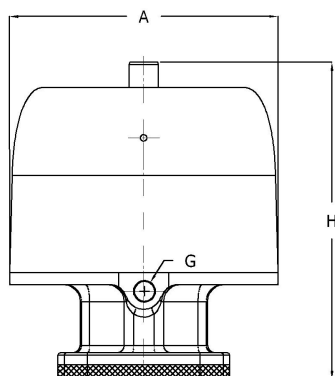

Model	Nom. binnendiam- eter afsluiter	A	H	G	Gewicht
		mm	mm		kg
P345	1/4" [8]	59	78	1/8"	0.4
P345	1/2" [15]	71	102	1/8"	0.8
P345	3/4" [20]	87	119	1/8"	1.3
P345	1" [25]	110	124	1/8"	1.8
P345	1.1/2" [40]	124	160	1/8"	3
P345	2" [50]	155	212	1/8"	6.1

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Bestemd voor serie	Model	Nom. binnendiameter afsluiter	Aansluiting drukstuk	Stuurdruk	Luchttoevoer aansluiting	Gewicht kg	Artikel
A	P345	1/4" [8]	Draadeind	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	0.4	13576502
A	P345	1/2" [15]	Bajonet	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	0.8	13576494
A	P345	1/2" [15]	Draadeind	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	0.8	13576503
A	P345	3/4" [20]	Bajonet	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	1.3	13576495
A	P345	3/4" [20]	Draadeind	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	1.3	13576504
A	P345	1" [25]	Bajonet	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	1.8	13576496
A	P345	1" [25]	Draadeind	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	1.8	13576505
A	P345	1.1/2" [40]	Bajonet	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	3	13576497
A	P345	1.1/2" [40]	Draadeind	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	3	13576506
A	P345	2" [50]	Bajonet	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	6.1	13576498
A	P345	2" [50]	Draadeind	4.5 bar	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	6.1	13576507

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.