



VAG Terugslagklep Serie: SKR Type: 21191 Nodulair gietijzer Flens PN10/16

De SKR (Schrägsitz-Kipp-Rückschlagklappe) metaal afdichtende terugslagklep met schuine zitting voor verkorting van de sluittijd. De speciaal gevormde klep ondersteunt de openingsbeweging met weinig weerstand.

Inwendig met rubber geëboniteerd voor zeewater bestendigheid.

Voor een storingsvrije werking is een minimale stroomsnelheid van 1,5 m/s benodigd in de installatie.

Geschikt voor gebruik in waterbehandeling toepassingen, waterdistributie, en met voorbehandeld rioolwater.

Optioneel verkrijgbaar met een interne demper voor het verminderen van klepslag.

Kenmerken

Serie: SKR

Type: 21191

Norm: EN [DIN]

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Epoxy coating uitwendig, rubber geëboniteerd inwendig

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 14

Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Toepassing


- (drink)water en andere neutrale media.

Technische informatie

- Metalen dichting conforms EN 16767.
- Face-to-face lengte: volgens EN 558, basisserie 14 [DIN 3202, F4].
- Met flensuiteinden aan beide zijden volgens EN 1092-2.
- Compact ontwerp.
- Korte sluitingstijd door ca. 30% slagreductie door schuine zitting.
- Corrosiebestendige en slijtvaste afdichtingszitting.
- Geen bewegende delen buiten de klep.
- Minder drukverliezen door vrijlopende klep.
- Uitwendig epoxy gecoat met 250µm.
- Inwendig rubber geëboniteerd.

Opties

- Verkrijgbaar in een standaard uitvoering type: 21190.
- Eindstandsignalering.
- Mechanische positie indicator.
- Interne demper voor het verminderen van klepslag.

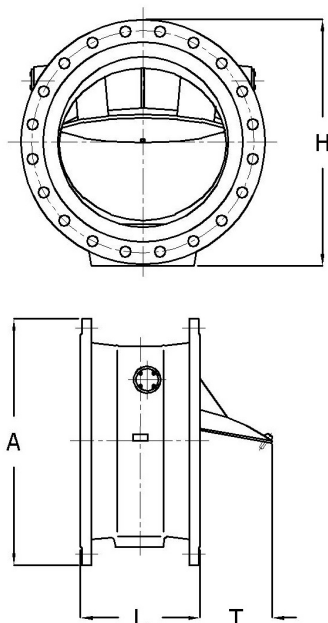

Maattabel:

DN	A mm	H mm	L mm	T mm
DN200	340	350	230	55
DN250	400	410	250	75
DN300	455	464	270	100
DN350	520	530	290	135
DN400	575	590	310	150
DN500	670	680	350	210
DN600	780	790	390	265
DN700	895	910	430	320
DN800	1015	1050	470	380

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Klepvorm	Met demper	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal as/ pen	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN200	PN10	230	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456101
DN200	PN16	230	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456102
DN250	PN10	250	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456103
DN250	PN16	250	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456104
DN300	PN10	270	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456105
DN300	PN16	270	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456106
DN350	PN10	290	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456107
DN350	PN16	290	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456108
DN400	PN10	310	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456109
DN400	PN16	310	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456110
DN500	PN10	350	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456111
DN500	PN16	350	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456112
DN600	PN10	390	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456114
DN600	PN16	390	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456115
DN700	PN10	430	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456116
DN700	PN16	430	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456117
DN800	PN10	470	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	10	14456118
DN800	PN16	470	Scharnierende klep	Nee	Roestvaststaal [RVS]	EN-JS1030	1.4021	-10	16	14456119

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.