

CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72837RVS Roestvaststaal (RVS) Wafer type met O-ringen PN40

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en O-ringen, drukklasse PN40.



Kenmerken

Serie: PrimeSwing CSC

Type: 72837RVS

Norm: EN [DIN]

Materiaal huis: Roestvaststaal [RVS]

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Wafer type met O-ringen

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met veer: Nee

Max. mediumtemperatuur [continu]: 120 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Corrosieve vloeistoffen en gassen (let op de bestendigheid van de NBR O-ringen).
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie


- Montage tussen EN [DIN] flenzen.
- Zeer korte inbouw lengte.
- Licht gewicht.
- Voorzien van hijs oog.
- Testen: EN 12266-1.
- Lekkage klasse EN 12266-1: met metalen of PTFE afdichting klasse D, met EPDM, NBR of FKM afdichting klasse A.

Opties

- Leverbaar zonder O-ringen; type 72827RVS.
- Leverbaar in staal; type 72837ST.
- Leverbaar in grotere maten.
- Leverbaar voor montage tussen ASME flenzen.
- Leverbaar met O-ringen in EPDM, FKM of PTFE.
- Leverbaar met metalen afdichting.
- Berekening van de juiste doorlaat op basis van proces stromingsgegevens.

Maattabel:

DN	d mm	D mm	L mm	W °	Gewicht kg
DN50	25	107	16.5	55	1.2
DN65	38	127	16.5	60	1.6
DN80	46	142	17.5	55	2.1
DN100	71.5	162	17.5	55	2.6
DN125	95	212	19.5	55	4
DN150	114	218	19.5	60	6
DN200	140	273	30	55	12
DN250	188	328	30	50	17
DN300	216	378	34	50	28

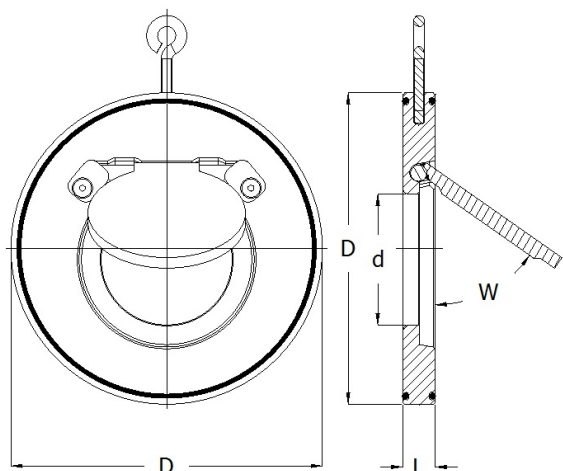

Drukklasse flens	Centreerring					
	Maatvoering					
	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Centreerring					
Drukklasse flens		Maatvoering			
PN25	X		X	X	X
PN40	X		X	X	X
Class 150	X			X	X
Class 300	X	X	X	X	X
X: In deze Maat/Drukklasse flens combinatie wordt de centreerring meegeleverd.					

Nom. binnendiameter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Min. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
				mm		m³/h			°C	
DN50	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	16.5	Scharnierende klep	54	NBR	1.4408	-10	14471897
DN65	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	16.5	Scharnierende klep	75	NBR	1.4408	-10	14471898
DN80	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	17.5	Scharnierende klep	112	NBR	1.4408	-10	14471899
DN100	EN (DIN)	PN40	PN10/16	17.5	Scharnierende klep	228	NBR	1.4408	-10	14471900
DN125	EN (DIN)	PN40	PN10/16/25/40	19.5	Scharnierende klep	342	NBR	1.4408	-10	14471901
DN150	EN (DIN)	PN40	PN10/16	19.5	Scharnierende klep	490	NBR	1.4408	-10	14471902
DN200	EN (DIN)	PN40	PN10/16	30	Scharnierende klep	810	NBR	1.4408	-10	14471903
DN250	EN (DIN)	PN40	PN10/16	30	Scharnierende klep	1500	NBR	1.4408	-10	14471904
DN300	EN (DIN)	PN40	PN10/16	34	Scharnierende klep	2076	NBR	1.4408	-10	14471905

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.